

DEVON® 大有

防尘耐用 精准高效

9319-3XG-Li &
9319-5XG-Li

三线/五线绿光自平衡
锂电激光标线仪



扫一扫, 了解更多,
惊喜更多



产品细节

大有9319系列绿光 自平衡锂电激光标线仪

旋钮开关
高品质夹爪开关
内置防尘密封条设计

旋转底座
360°旋转及微调角度

超安平范围
声光报警

锁定斜线模式指示
关闭旋钮，
一键进入锁定斜线模式
LED红色常亮
指示当前工作状态

一体式包胶机壳
顶部无死角防尘
加强机器缓震

水平激光线窗口
与正垂直线相交处带增亮点
内置防尘密封条

智能锂电
高品质锂电
智能电池管理系统

底座5/8" 螺纹
可与三脚架连接使用

垂线控制开关
开启、关闭垂直激光线

水平线控制开关
开启、关闭水平激光线

垂直激光线窗口
线上带增亮点
9319-3X-Li
2个窗口发射激光线
9319-5X-Li
4个窗口发射激光线





产品参数

大有9319系列绿光
自平衡锂电激光标线仪

9319-3XG-Li&9319-5XG-Li 三线/五线绿光自平衡锂电激光标线仪

激光线配置	9319-3X-Li:一条水平线；两条相互正交的垂直线；一个下垂点 9319-5X-Li:一条水平线；四条相互正交的垂直线；一个下垂点
激光类型	激光线：515nm，≤2mW
激光等级	3R
工作距离*	工作半径约20m
自动安平范围	±2.5°
自平衡时间	≤5S
激光线精度	±0.2mm/m
下垂点精度	1.5mm/m
正交精度	±1.5'
电池	2000mAh 4.2V锂电池
工作时间**	约8小时
工作温度***	-10℃~45℃
存储温度	-20℃~70℃
防护等级	IP54
重量	0.925kg
三脚架螺母	5/8"

*：工作范围取决于环境亮度，在明亮的环境下工作范围会减小。

**：电池寿命是在标准的测试环境下，将仪器电量充满后打开全部激光测得的时间，关闭部分激光线可以延长使用时间。

***：当仪器温度接近0℃时，锂电池的充电时间和工作时间会受到低温的影响

**大有9319系列绿光
自平衡锂电激光标线仪**

场景应用



水电工：
开槽划线、布线布管、做基准



泥瓦工：
瓷砖铺设、门栏修砌、墙面修砌



木工：
吊顶龙骨、门栏门窗、橱柜安装



建筑、安装工：
室内外框架搭建等


**大有9319系列绿光
自平衡锂电激光标线仪**

德国进口欧施朗510~520nm LD绿光

☑ 柔和不伤眼 性能持久稳定

● **515nm 绿光**

- 恒功恒流型激光
- 柔和，不伤眼
- 抗衰退

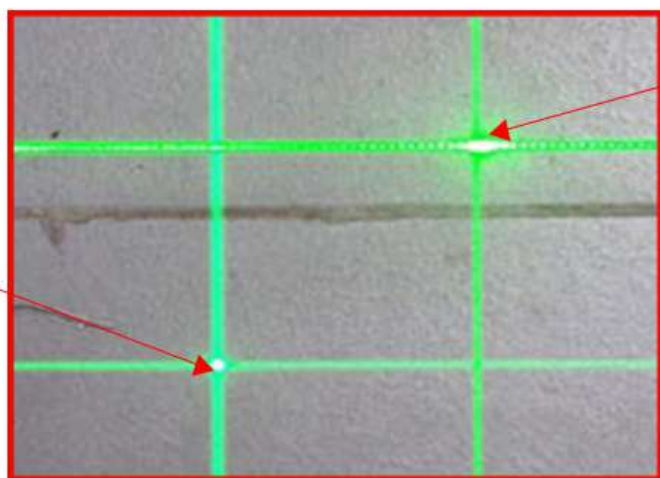

● **普通532nm 绿光**

- 高频频闪型激光
- 刺眼，伤眼
- 远距使用易衰退



❄ **-20℃ 环境下正常工作，
无低温难启动烦恼**




☀ **60℃ 环境下正常工作，无长
时间及高温下使用损坏烦恼**

注：以上为激光模组温度测试，整机工作因受其他因素综合影响，
建议工作温度为-10℃~45℃，详见产品说明书

**大有9319系列绿光
自平衡锂电激光标线仪**

斜线模式

☑ 适合倾斜标线工况

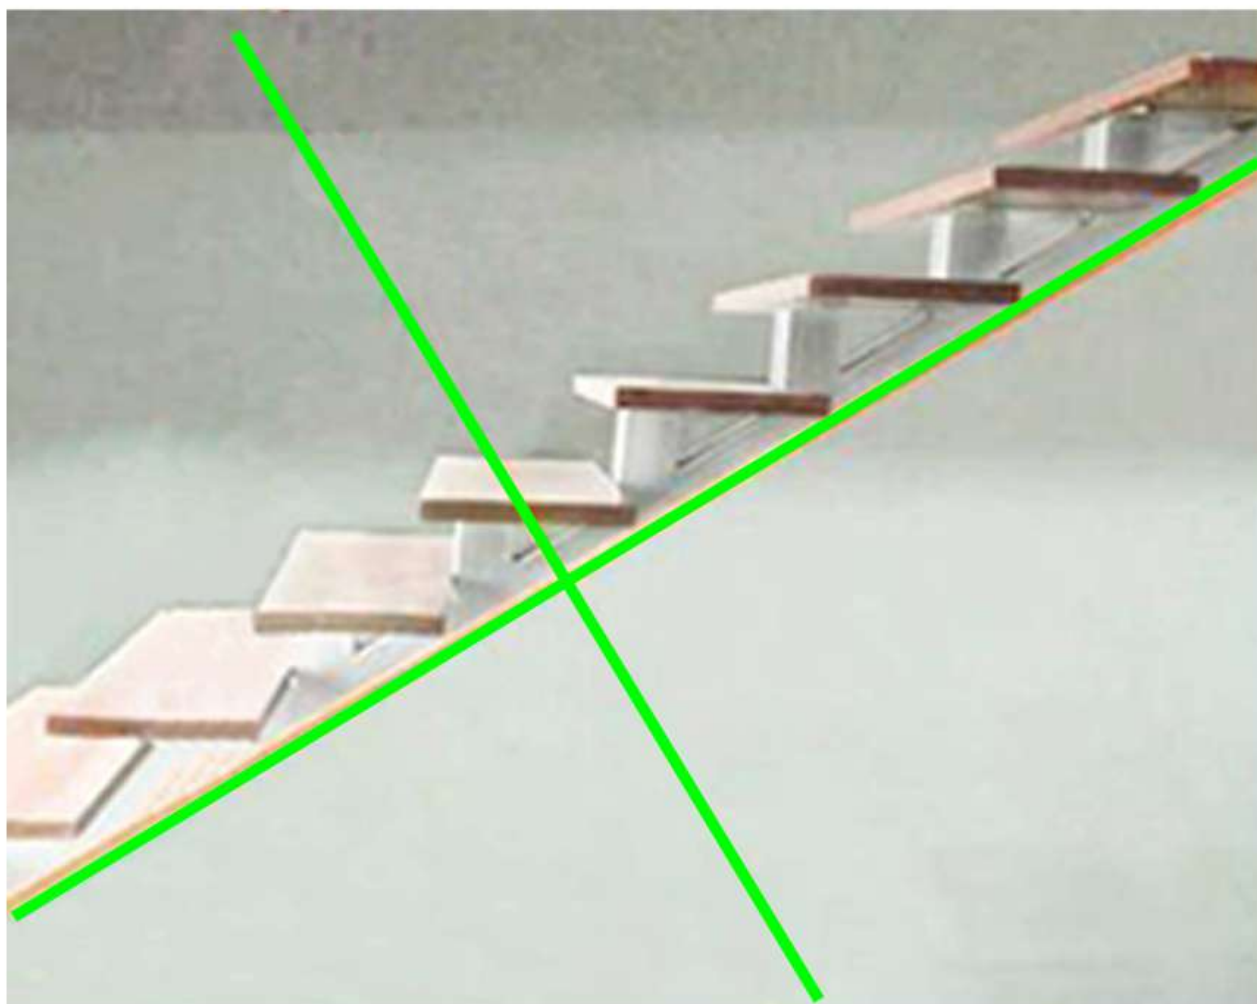

大有9319系列绿光 自平衡锂电激光标线仪


IP54防水防尘

■ DEVON 9319系列产品




机器内部无灰尘进入

■ 市面上普通竞品

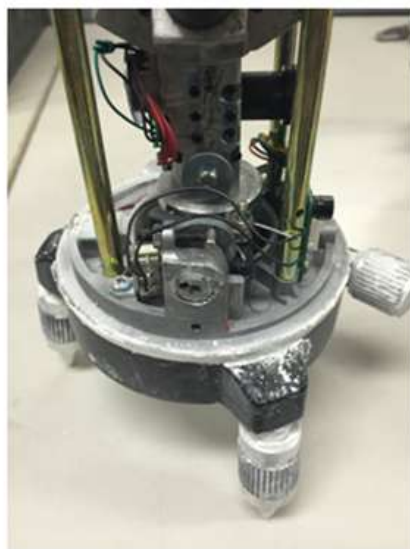

底座内部灰尘严重堆积

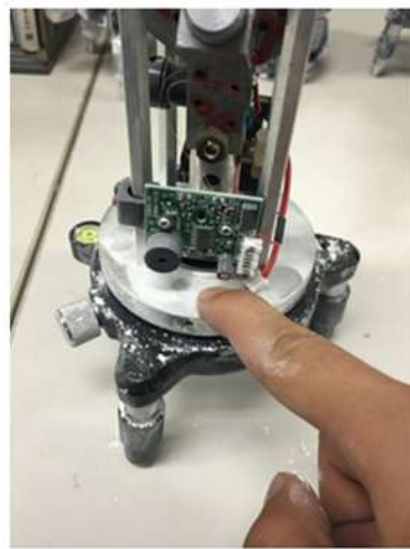

1公斤160目石灰粉，密封空间24小时循环鼓风测试

**大有9319系列绿光
自平衡锂电激光标线仪**

激光带增亮点, 方便快速定位

