

DEVON® 大有



**防尘耐用
精准高效**

9320-5X-Ci

360°自平衡锂电激光标线仪



扫一扫,了解更多,
惊喜更多

**9320-5X-Ci 360°
自平衡锂电激光标线仪**

智能锂电



■ **智能LED 分级电量提示**

- 绿灯：电量 $\geq 40\%$
- 黄灯：电量 $< 40\%$
- 红色：剩余工作时间30分钟


■ **智能LED 充电进度提示**

- 绿灯：充电充满
- 红色闪烁：正在充电中

**9320-5X-Ci 360°
自平衡锂电激光标线仪**

360°全方位环绕水平线

☒ 垂直线带增亮点 远距离快速定位

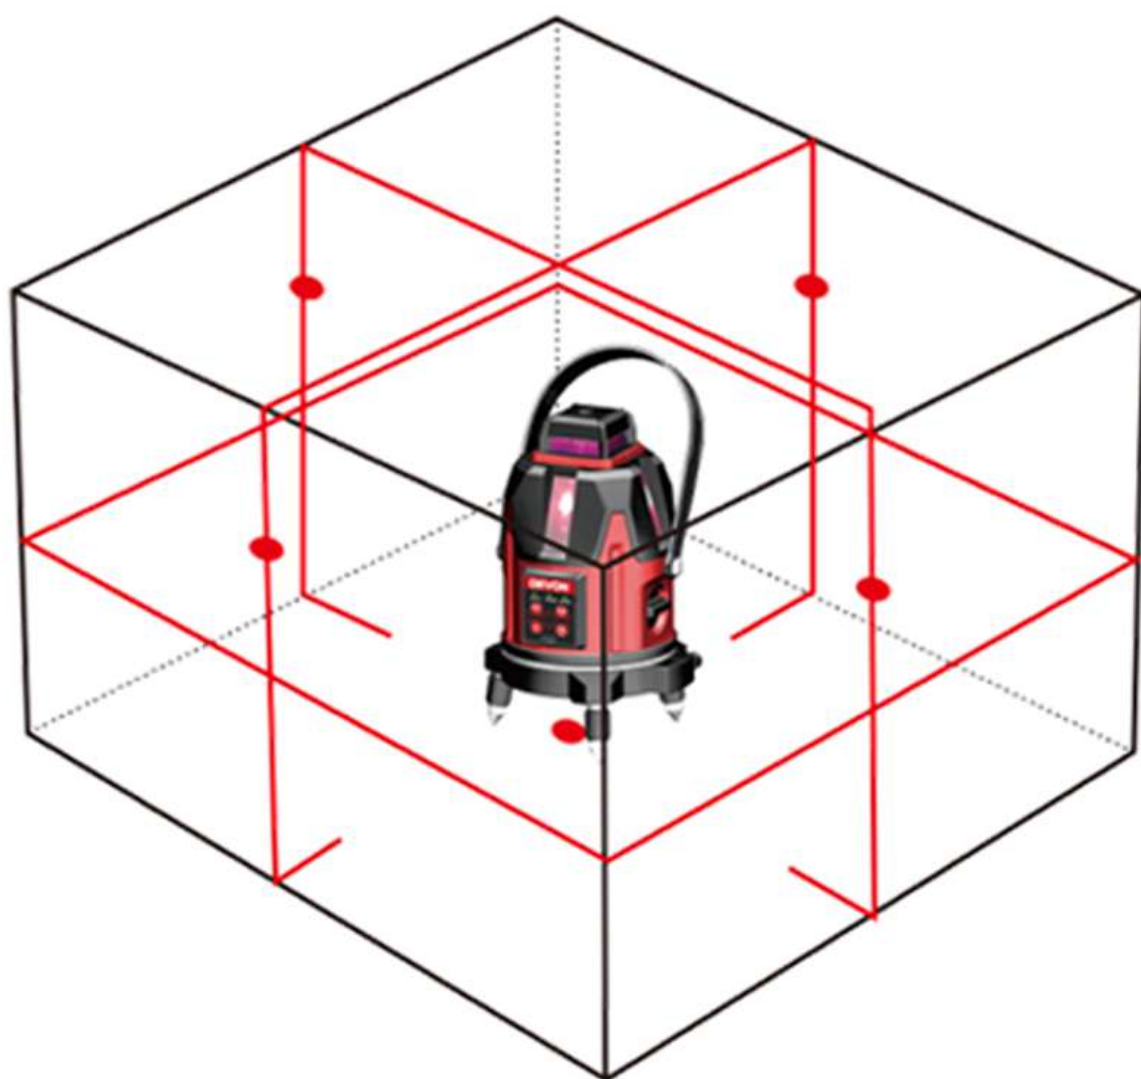

**9320-5X-Ci 360°
自平衡锂电激光标线仪**

产品细节

水平激光线窗口
360°环绕投线

垂直激光线窗口
带增亮点

操作面板
LED智能指示
按键舒适

旋转底座
360°旋转及微调

结构加强及防尘设计
有效抵御灰尘
1.5m 抗跌落

智能内置锂电
可边工作边充电
智能电池管理系统
电量分级指示

旋钮开关
自限位开关，持久可靠

底座5/8" 螺纹
可与三脚架连接使用



产品参数

9320-5X-Ci 360° 自平衡锂电激光标线仪

9320-5X-Ci 360°自平衡锂电激光标线仪

激光线配置	一条360°水平线；四条垂直线；一个下垂点
激光类型	线:635nm 点:650nm
激光等级	3R类激光
工作距离*	20m
自动安平范围	±4°
自平衡时间	≤5S
激光线精度	±0.2mm/m
电池	2000mAh 4.2V锂电池
工作时间**	约5小时
工作温度***	-10℃~45℃
存储温度	-20℃~70℃
防护等级	IP54
重量	1.205kg
三脚架螺母	5/8"

*：工作范围取决于环境亮度，在明亮的环境下工作范围会减小。

**：电池寿命是在标准的测试环境下，将仪器电量充满后打开全部激光测得的时间，关闭部分激光线可以延长使用时间。

***：当仪器温度接近0℃时，锂电池的充电时间和工作时间会受到低温的影响

**9320-5X-Ci 360°
自平衡锂电激光标线仪**

场景应用



水电工：开槽划线、布线布管、做基准



泥瓦工：瓷砖铺设、门栏修砌、墙面修砌



木工：吊顶龙骨、门栏门窗、橱柜安装



建筑、安装工：室内外框架搭建等

**9320-5X-Ci 360°
自平衡锂电激光标线仪**

斜线模式

- ☒ 适合倾斜标线工况
- ☒ 用于楼梯、扶手安装等工作

