

DEVON® 大有



防尘耐用
精准高效

9321-3X-Ci

360°自平衡锂电激光标线仪

9321-3X-Ci
自平衡锂电激光标线仪

智能锂电


- **智能LED 分级电量提示**
 - 绿灯：电量 $\geq 40\%$
 - 黄灯：电量 $< 40\%$
 - 红色：剩余工作时间30分钟
- **智能LED 充电进度提示**
 - 绿灯：充电充满
 - 红色闪烁：正在充电中



9321-3X-Ci
自平衡锂电激光标线仪

360°全方位环绕水平线


☒ 垂直线带增亮点 远距离快速定位

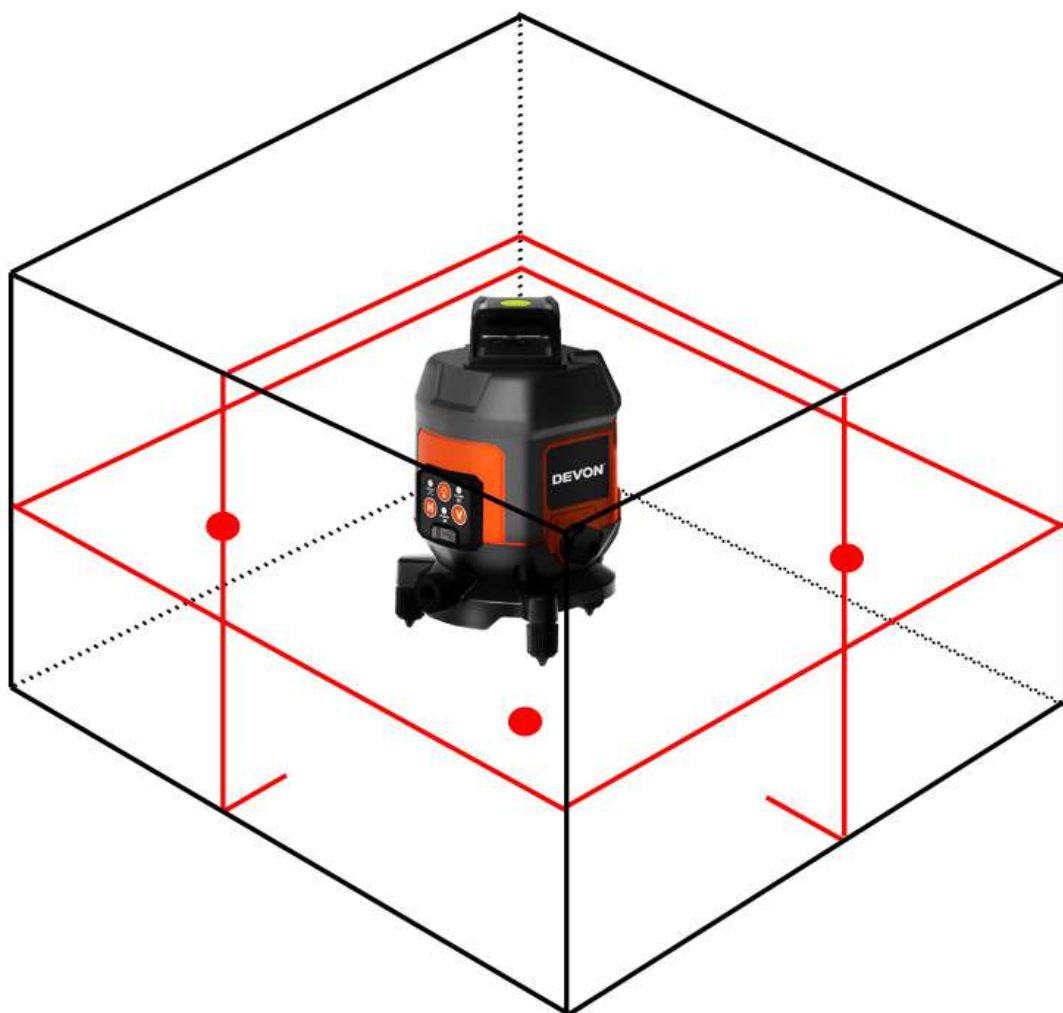

9321-3X-Ci
自平衡锂电激光标线仪

斜线模式

- ☑ 适合倾斜标线工况
- ☑ 用于楼梯、扶手安装等工作

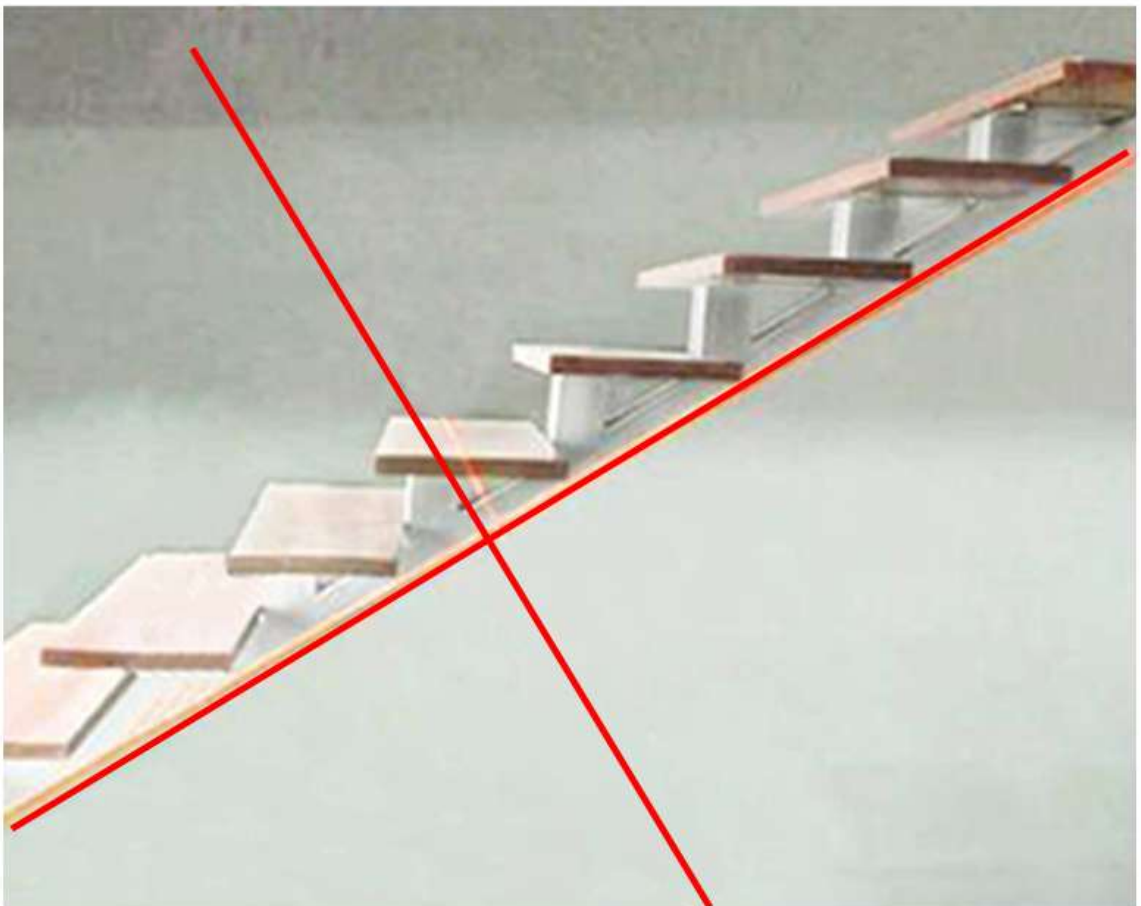

9321-3X-Ci 自平衡锂电激光标线仪

产品细节



产品参数



9321-3X-Ci 自平衡锂电激光标线仪

激光线配置	一条360°水平线； 两条垂直线；一个下垂点
激光类型	3R类激光
激光等级	线：635nm， $P \leq 2\text{mW}$ 点：650nm， $P \leq 1\text{mW}$
工作范围	半径10m*
自动安平范围	$\pm 4^\circ$
自平衡时间	$\leq 5\text{s}$
激光精度	$\pm 0.2\text{mm/m}$
电池	4.2V 1200mAh 锂电池
工作时间	约8小时**
工作温度	$-10^\circ\text{C} - 45^\circ\text{C}^{***}$
储存温度	$-20^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$
三脚架螺母	5/8"

*：工作范围取决于环境亮度，在明亮的环境下工作范围会减小。

**：电池寿命是在标准的测试环境下，将仪器电量充满后打开全部激光测得的时间，关闭部分激光线可以延长使用时间。

***：当仪器温度接近 0°C 时，锂电池的充电时间和工作时间会受到低温的影响

9321-3X-Ci
自平衡锂电激光标线仪

场景应用



水电工：开槽划线、布线布管、做基准



泥瓦工：瓷砖铺设、门栏修砌、墙面修砌



木工：吊顶龙骨、门栏门窗、橱柜安装



建筑、安装工：室内外框架搭建等