

DEVON® 大有



扫一扫,了解更多,
惊喜更多


锂电绿光 精准耐用

LL2XG/LL3XG

自平衡锂电绿光标线仪

LL2XG/LL3XG
自平衡锂电绿光标线仪


内置锂电池，经济实用

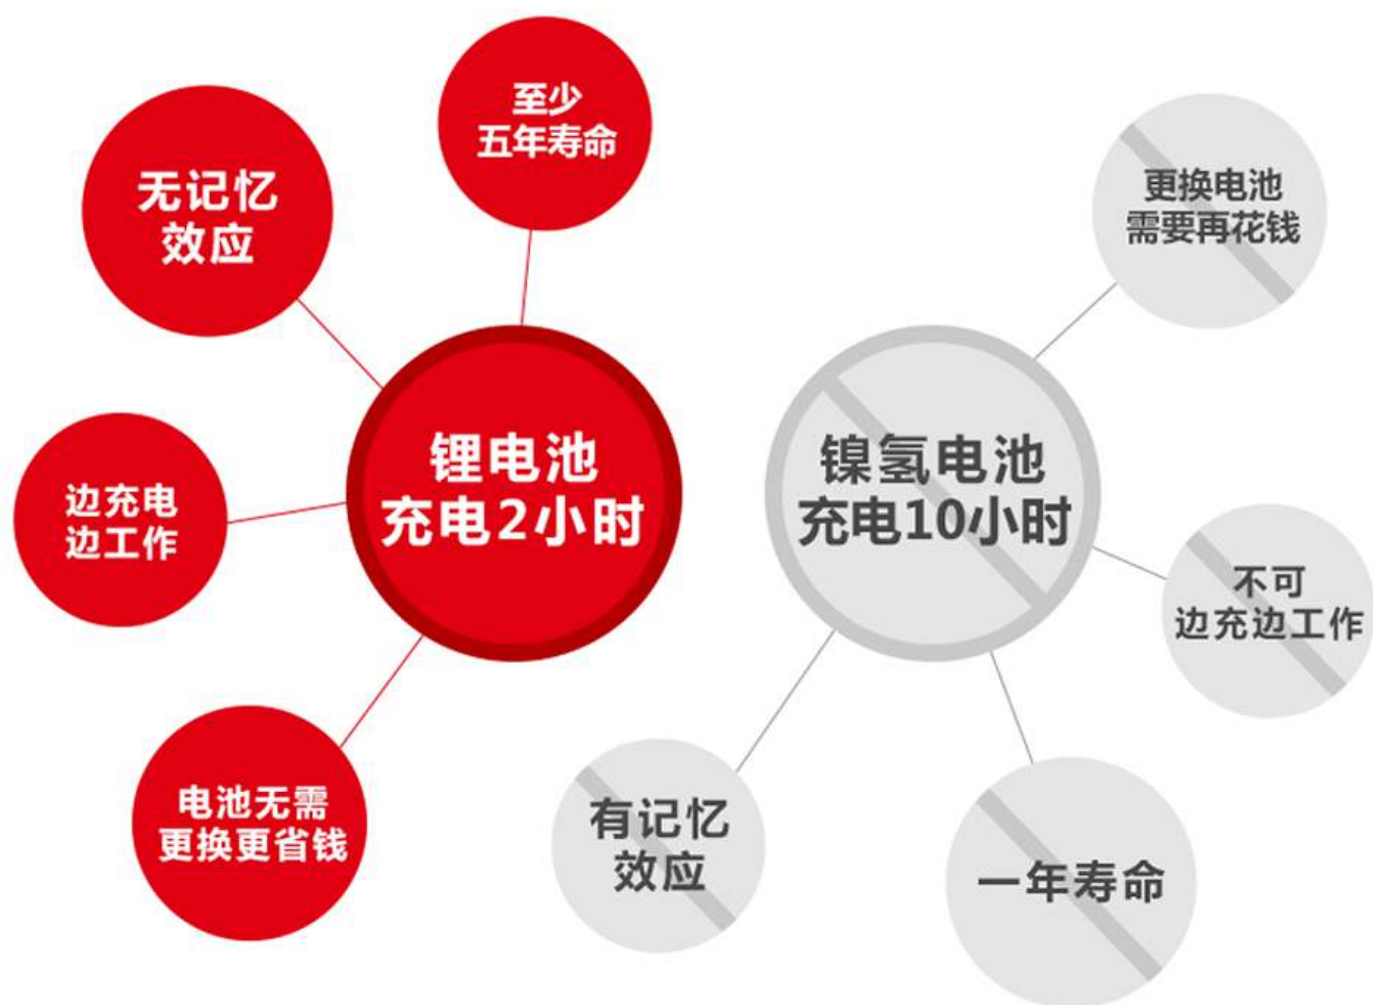

LL2XG/LL3XG 自平衡锂电绿光标线仪

功能齐全，随意切换

☑ LL2X为两线仪 / LL3X为三线仪


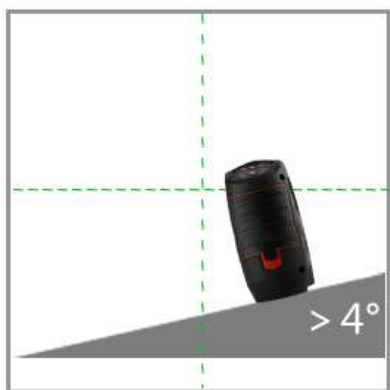


4°自平衡

超过4°LED亮红灯，激光闪烁报警

三线立体投射*

有激光下垂点

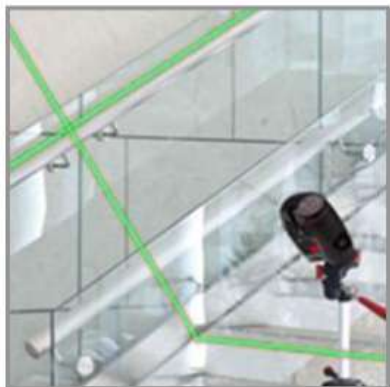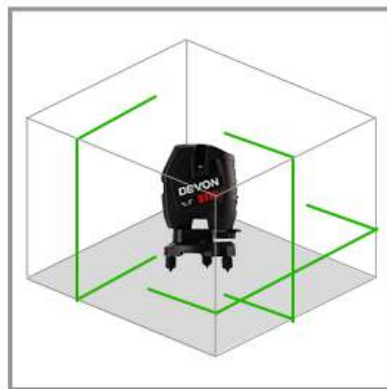

机身倾斜LED红灯提醒

按住锁定键进入斜线模式

LL2XG/LL3XG
自平衡锂电绿光标线仪

产品细节

激光出射窗口

515nm绿光，柔和不伤眼

全身软胶防护

IP54防水防尘
防震抗跌落

产品控制面板

多种标线模式一键切换

拨扭锁止开关

关机锁定保护

底座1/4" 螺纹

可连接三脚架使用
附带转接口可连接5/8" 三脚架



LL2XG/LL3XG
自平衡锂电绿光标线仪

机身软胶包裹，抗震耐用

☑ 360°全身软胶，可抵抗1.5M跌落冲击*



▲ 360度软胶包裹



▲ 内部整体缓冲支架系统

*实验数据均来自国家级权威实验室




LL2XG/LL3XG 自平衡锂电绿光标线仪

产品参数

型号	LL2XG	LL3XG
名称	自平衡绿光激光标线仪	
激光波长 (nm)	线532 / 点 650	
工作范围 (米)	20m	20m
精度 (毫米/米)	± 2	
自平衡时间 (秒)	≤ 5	
自平衡角度 (度)	4°	
电池	4.2V 1200mAh	4.2V 2000mAh
电池寿命 (小时)	8	
防护等级	IP54	
附件	软包、转接头、充电线、充电适配器	软包、简易底座、充电线、充电适配器

LL2XG/LL3XG
自平衡锂电绿光标线仪

应用场景

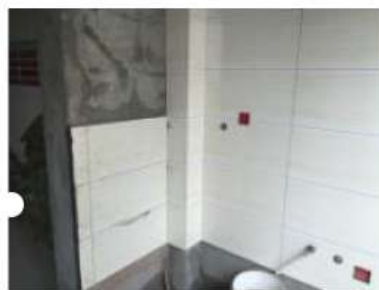

☒ **水电工：**开槽划线、布线布管、
做基准

☒ **泥瓦工：**瓷砖铺设、门栏修砌、
墙面修砌



☒ **木工：**吊顶龙骨、门栏门窗、
橱柜安装

☒ **建筑
安装工：**室内外框架搭建等