

2850-4-6B短柄直磨

精

精密结构，可靠耐用



弹性精密夹头

- 优质弹簧钢材质，合适、宽泛的夹持能力。
- 斜面严丝合缝，孔道精密配合。




新防尘结构

- 双重防尘组件，杜绝水和粉尘进入。
- 九拐迷宫设计，阻挡水和粉尘深入输出轴内部。



梅花形弹性联轴器

- 输出轴堵转时，保护转子轴不被拉伤
- 耐磨损，长寿命
- 结构精准配合，减小振动和能量损失

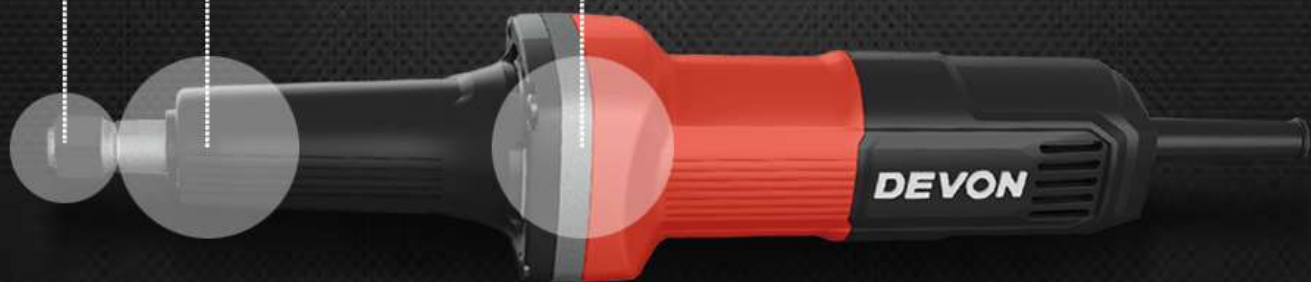

2850-4-6B短柄直磨

舒

隔热护套，舒适握持

握持部位温度
等于
最高温度

软胶护套
隔热差
易破损、脱落



K品牌

硬胶护套
强效隔热
固定牢靠

握持部位温度
小于
最高温度



大有2850

*测试数据源于通过CVNS/TUV/VDE等机构认证的实验室，实际情况会因具体工况、测试环境不同，数据仅供参考

2850-4-6B短柄直磨

产品细节

小

- ①短机身
- ②细握把
- ③轻重量

精

- ①精益夹头，高夹持精度
- ②减振机壳，刚度强，振动小
- ③新防尘结构，严密防水防尘

快

- ① 33000转/分钟，高空载转速
- ② “怪兽”电机，动力强劲

舒

- ①硬胶隔热护套，不烫手
- ②新联轴器结构，有效保护电机
- ③降尘设备夹持，便捷作业
- ④前吹风设计，强效吹尘



2850-4-6B短柄直磨

产品参数



型号	2850-4-6B
额定输入功率	400w
额定转速	33000r/min
夹头直径	6mm
重量	1.21Kg

2850-4-6B短柄直磨

产品应用



金属



焊缝打磨



扩孔



表面除锈



倒角

尤其适合
精细雕刻



石材刻字



石像雕刻



浮雕雕刻



工艺品雕刻



石材

DEVON® 大有



小机身，大作为
心成一器 忠于初心
精雕细琢 成就匠心



扫一扫，了解更多，
惊喜更多

2850-4-6B

短柄直磨

2850-4-6B短柄直磨

小

纤细机身，短小轻便

短

细

轻

长度

握维

机身长度对比



机身握维对比



机身重量对比



*测试数据源于通过CVNS/TUV/VDE等机构认证的实验室，
实际情况会因具体工况、测试环境不同，数据仅供参考

2850-4-6B短柄直磨

劲

"怪兽"电机, 动力澎湃

强劲、迅猛, 拥有令人"惧怕"的大动力, 高效率

"怪兽"电机



强劲

高效

转/分钟 负载转速



转/分钟 标称转速



*测试数据源于通过CVNS/TUV/VDE等机构认证的实验室, 实际情况会因具体工况、测试环境不同, 数据仅供参考

2850-4-6B短柄直磨

稳

减振机壳，平稳低振

减振结构设计，刚度强，振动小，旋转稳定性好



振动对比

*测试数据源于通过CVNS/TUV/VDE等机构认证的实验室，实际情况会因具体工况、测试环境不同，数据仅供参考