DEVON®大有

CATALOGUE

产品手册



DEVON 大有 是泉峰针对专业和工业用户打造的**高端电动工具品牌**。

依托泉峰专业的研发和制造能力，**DEVON 大有** 推出**动力强劲**、**持久**、**高效**、**安全**的电动工具，拥有**金工**、**木工**、**石工**、**园林**等优势产品线，**超百款专业产品**，以满足**工业级**、**专业领域**等用户要求。

DEVON 大有 已与众多国内外知名企业合作，产品被大量应用于机械制造、家具制造、石材、造船、铸造、钢结构、建筑、装修和汽保维修等专业领域。

DEVON

2007

泉峰旗下首个自主品牌
DEVON大有
携9款交流电动工具正式上市

2008

推出划时代光电产品
引发测量仪器工具化革命

2009

推出12V锂电专业工具
带动电动工具无绳化热潮

2012

凭借专业产品，在中国市场建立木工、石材和金工专业市场明星地位

泉峰智造　值得信赖

泉峰是专业从事电动工具、户外园林设备及相关行业**产品研发**、**生产**、**测试**、**销售**和**售后服务**的全球整体解决方案提供商，在全球范围内拥有**7200余项**专利，汇聚**800**余位世界各国精英，拥有超过**2200**万台年化生产能力。







2015

20V 5401锂电无刷电锤问世
并迅速成为电锤界明星产品，
引领中国电动工具进入锂电平台化新时代

2017

着力打造“20V锂电共享平台”，
产品系列快速扩充至电钻、
扳手、角磨、往复锯、
吹风机等多个品类

2024

20V锂电平台销量快速
且持续上升，
20V电池包销量突破500万台

未来可期



目 录

20V锂电系列

05 电池包/充电器
11 电钻/冲击钻
23 电锤
27 扳手
33 起子机
35 角磨
45 圆锯/往复锯
49 其他锯类
53 工作灯
58 其他产品
66 园林产品

12V锂电系列

69 12V锂电产品

4V锂电系列

75 4V锂电产品

交流系列

77 角磨/直磨
84 电钻
87 电锤



91 砂光机
92 石材切割机
93 其他产品

索引

127 电动工具索引


光电系列

97 水平尺

工具存储&附件附设

98 工具存储系列
106 附件附设系列

全极耳 能无限

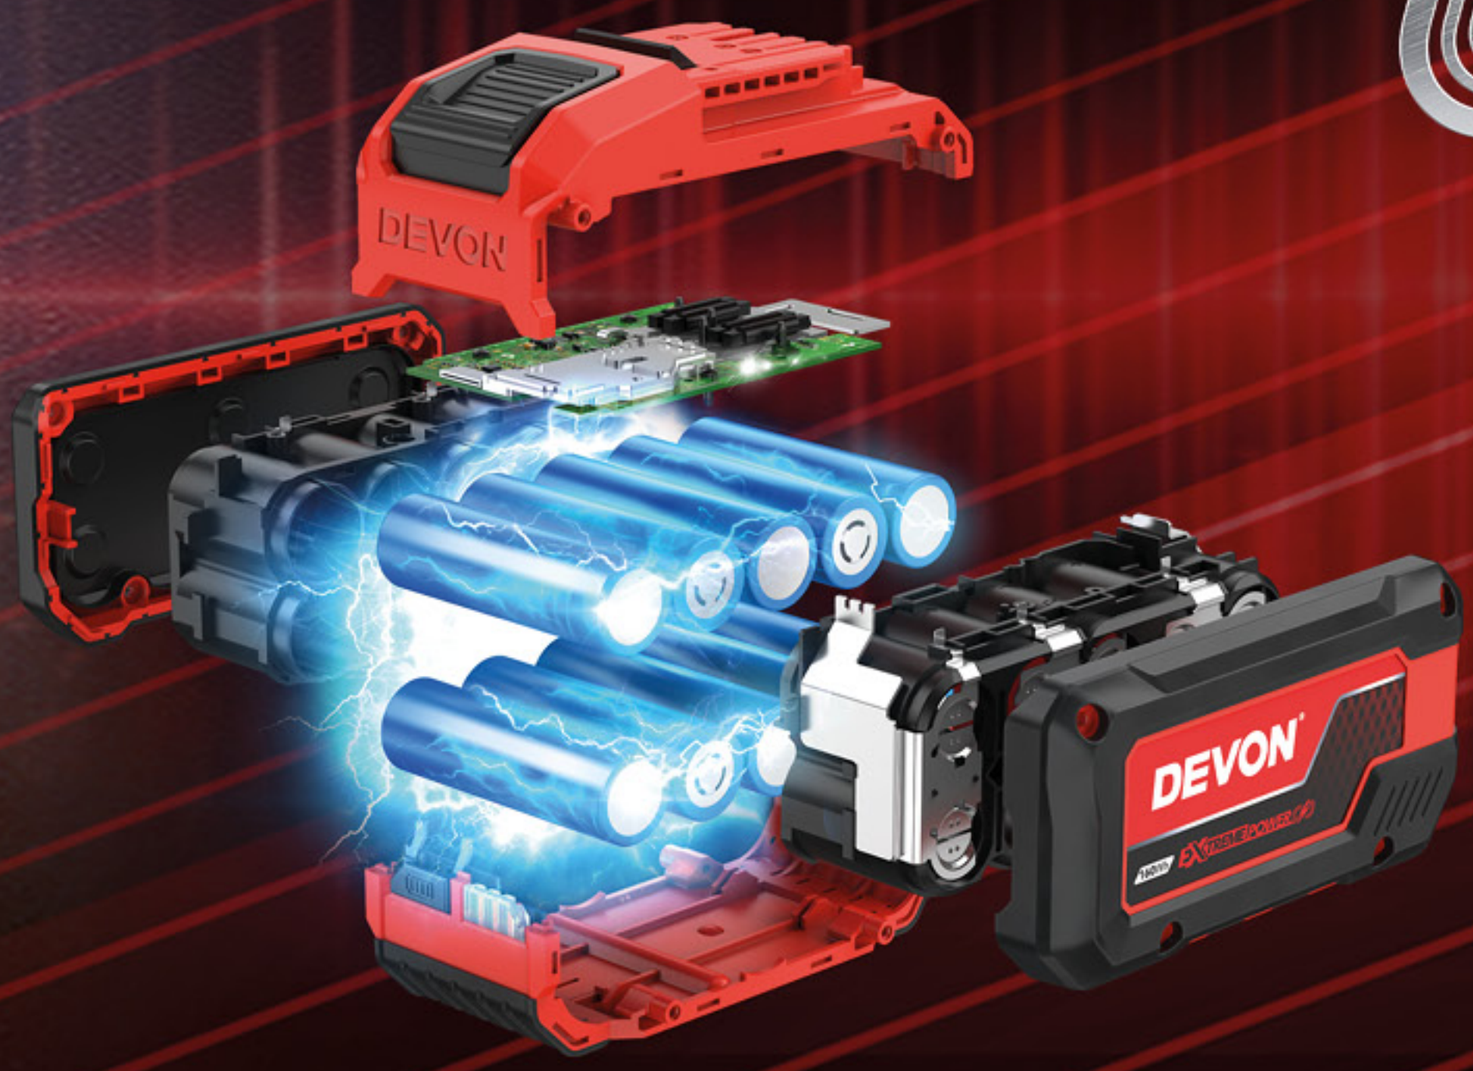

极能芯
全极耳 能无限

无限内核 性能非凡
全极耳电芯 强劲表现

高效散热 能量不减
电芯均热设计 +
升级BMS系统



5170-Li-20-40 20V 锂电全极耳电池包	
电池包容量（安时）	4.0
电池包能量（瓦时）	80
重量（千克）	0.71
尺寸（毫米）	131×85×60




5170-Li-20-80 20V 锂电全极耳电池包	
电池包容量（安时）	8.0
电池包能量（瓦时）	160
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	131×85×83

图示电池包仅为示例，仅供参考。机器可按需选配适配电池包，其他型号、规格电池包详情见后页。

全极耳 VS 普通电池

放电能力提升 40%

全通道路径，内阻更小，释放更大能量

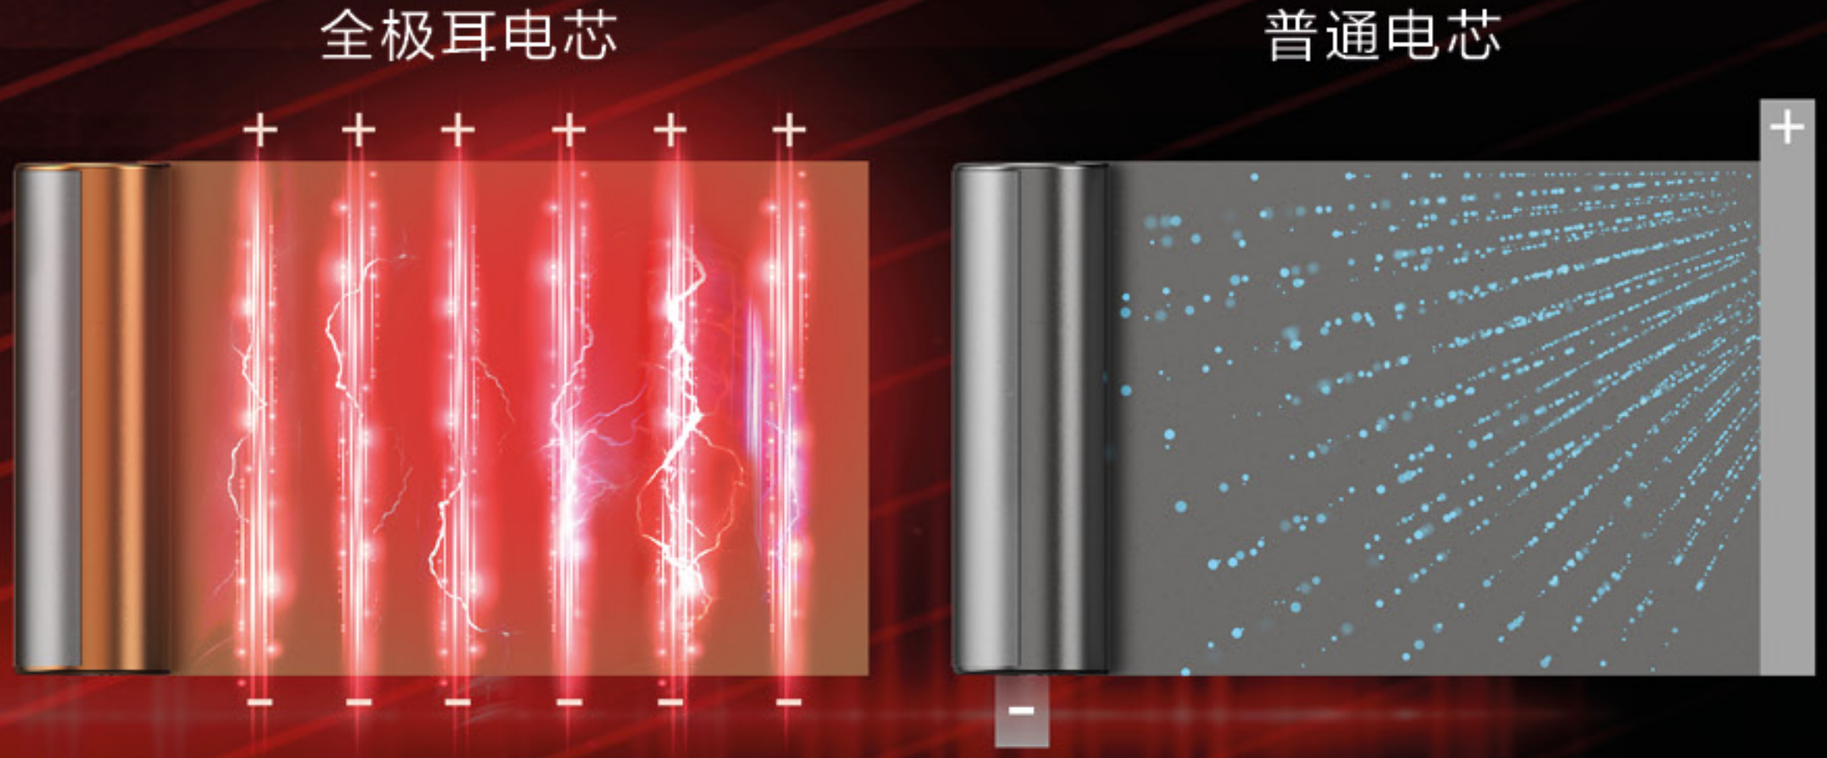

极速闪充 速享能量





4.0Ah

搭配5399-Li-20
20V充电器

仅12分钟充至 80%



8.0Ah

搭配5399-Li-20
20V充电器

仅30分钟充至 80%



5399-Li-20

20V充电器

输出电压（伏）	20
输入电压（伏）	220-240
频率（赫兹）	50/60Hz
最大输入功率（瓦）	280
可充电温度范围（摄氏度）	5-40
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	192x184x91

测试数据源于由CNAS/VDE/UL/DEKRA等机构认可的泉峰测试中心，实际情况可能会因具体工况、测试环境不同而有变化，数据仅供参考。

动能量 新登场



与20V平台全线
产品100%适配

更久耐用长效
实力可靠无忧

更高潜能激发
硬核重载实力

更强安全防护
作业安心无虑

5168系列



20V锂电电池包



5168-Li-20-20

20V锂电电池包

· 2.0安时



电池包容量（安时）	2.0
电池包能量（瓦时）	40
重量（千克）	0.43
尺寸（毫米）	121×77×50

5168-Li-20-25

20V锂电电池包

· 2.5安时



电池包容量（安时）	2.5
电池包能量（瓦时）	50
重量（千克）	0.43
尺寸（毫米）	121×77×50

5168-Li-20-40

20V锂电电池包

· 4.0安时



电池包容量（安时）	4.0
电池包能量（瓦时）	80
重量（千克）	0.71
尺寸（毫米）	121×77×68

5168-Li-20-50

20V锂电电池包

· 5.0安时



电池包容量（安时）	5.0
电池包能量（瓦时）	100
重量（千克）	0.71
尺寸（毫米）	121×77×68

5168-Li-20-75

20V锂电电池包

· 7.5安时



电池包容量（安时）	7.5
电池包能量（瓦时）	150
重量（千克）	0.98
尺寸（毫米）	121×77×87

多能省心用



省空间更便捷

极致小巧 塞哪都行

重量<0.1千克
轻装上阵

Type C接口 充电不挑线

兼容大部分Type C线，插电即充

智能防护更安全

充电满1分钟自动断电，防止过充

NEW



5395-Li-20

20V多功能充电器

TypeC快速充放电，轻巧便携

输出电压（伏）	Type C：Max20 Type A：5
最大输出功率（瓦）	Type C：60 Type A：12
可充电温度范围（摄氏度）	5-40
重量（千克）	0.09
尺寸（毫米）	78×67×34

适配大有20V全系电池包

电池包容量(安时)	2.0	2.5	4.0	5.0	7.5	8.0
充电时间 (分钟)	约50	约60	约100	约120	约180	约200

5150电池包

5150-Li-20-80

20V锂电电池包

· 8.0安时



电池包容量（安时）	8.0
电池包能量（瓦时）	160
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	129×85×79

20V充电器

5388-Li-20

20V锂电充电器

· 75瓦充电器



输出电压（伏）	20 ⎓
输入功率（瓦）	75
可充电温度范围（摄氏度）	5-40
重量（千克）	0.35
尺寸（毫米）	124×131×69

5339-Li-20F

20V锂电充电器

· 190瓦充电器，风冷系统
· LCD 显示屏，实时显示充满电剩余时间



输出电压（伏）	20 ⎓
输入功率（瓦）	190
可充电温度范围（摄氏度）	5-40
重量（千克）	0.89
尺寸（毫米）	204×151×87

5392-Li-20

20V锂电充电器

· 150瓦*2充电器



输出电压（伏）	20 ⎓
输入功率（瓦）	150×2
可充电温度范围（摄氏度）	5-40
重量（千克）	1.8
尺寸（毫米）	320×277×89

5918-Li-20PS

20V锂电电源转换器

· DC接口和双USB接口输出



DC接口	输出电压（伏）	12 ⎓
	输出功率（瓦）	12
USB接口	输出电压（伏）	5 ⎓
	输出功率（瓦）	7.5
重量（千克）		0.10
尺寸（毫米）		83×63×43


DEVON
19 • 21 •
EC
Motor
DEVON 20V
LITHIUM-ION

20V锂电电钻（冲击钻）产品线一览表

产品分类	产品型号	最大夹持能力（毫米）		空载转速（转/分钟）	冲击频率（次/分钟）	扭矩调节档位设置	
		10	13				
轻载	5218-Li-20	√		0-500/0-2000		17档（螺钉档）、钻档	
	5219-Li-20	√		0-500/0-2000	0-8000/0-32000	17档（螺钉档）、钻档、锤钻档	
	5210-Li-20		√	0-500/0-1800		17档（螺钉档）、钻档	
	5211-Li-20		√	0-500/0-1800	0-7500/0-27000	17档（螺钉档）、钻档、锤钻档	
中载	5203-Li-20		√	0-500/0-1800		18档（螺钉档）、钻档	
	5205-Li-20		√	0-500/0-1800	0-8000/0-28800	24档（螺钉档）、钻档、锤钻档	
重载	5282-Li-20TS		√	0-600/0-2300		23档（螺钉档）、钻档	
	5283-Li-20TSI		√	0-600/0-2300	0-9600/0-36800	24档（螺钉档）、钻档、锤钻档	
	5289-LI-20FS		√	0-460/0-910/ 0-2100/ 0-4200		11档（螺钉档）、钻档	
	5220-LI-20		√	0-550/0-2200		18档（螺钉档）、钻档	
	5221-LI-20		√	0-550/0-2200	0-8800/0-35200	22档（螺钉档）、钻档、锤钻档	
	5201-LI-20		√	0-550/0-2000 0-700/0-2500 （强劲模式）		22档（螺钉档）、钻档	
	5202-LI-20		√	0-550/0-2000 0-700/0-2500 （强劲模式）	0-8800/0-32000 0-11200/0-40000 （强劲模式）	24档（螺钉档）、钻档、锤钻档	
	5222-LI-20		√	0-550 /0-2400 0-700/0-3000 （强劲模式）		22档（螺钉档）、钻档	
	5223-LI-20		√	0-550 /0-2400 0-700/0-3000 （强劲模式）	0-8800/0-38400 0-9600/0-41600 （强劲模式）	22档（螺钉档）、钻档、锤钻档	

	最大扭矩（牛米）		最大钻孔直径（毫米）			辅助手柄	防扭手	强劲模式	备注
	硬扭	软扭	钢材	木材	砖墙				
	55	30	10	35					
			10	35	10				
	50	25	13	35					
			13	35	10				
	90	45	13	55					
			13	55	13				
	120	55	13	68		√			
			13	68	13	√			
			13	68		√			快换夹头
	130	60	13	68		√	√		
			13	68	13	√	√		
	160	70	13	156		√	√	√	
			13	156	16	√	√	√	
	170	75	13	160		√	√	√	
			13	160	16	√	√	√	

5218-Li-20

20V锂电无刷电钻



金属棘轮夹头

夹持牢靠

灵敏的开关

毫秒级快速响应
线性调速曲线，丝滑调速

紧凑短机身

机身长度仅
131毫米
狭小空间灵活
操控

**30/55牛米
大扭矩**

可应对石膏板/
复合板等开孔
作业

纤细握把

工作久用不累手

1 紧凑机身

机身长度仅131毫米,狭小空间作业灵活自如。

2 灵敏调速开关

毫秒级开关响应，每一次点动开关都会及时响应。线性开关调速曲线，丝滑调速。

3 金属棘轮夹头

夹头锁紧牢靠，作业时批头/钻头不易掉落，同心度高。

20V LITHIUM-ION 锂想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.



5218-Li-20

20V锂电无刷电钻

小巧紧凑机身，灵敏调速开关，金属棘轮夹头

最大夹持能力（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-500　高速0-2000
最大钻孔直径（毫米）	钢材10　木材35
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	30/55
重量（千克）	0.88（不含电池包）
尺寸（毫米）	131×70×196
标准配置	批头夹、腰带夹



5219-Li-20

20V锂电无刷冲击钻

小巧紧凑机身，灵敏调速开关，金属棘轮夹头，集成冲击功能

最大夹持能力（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-500　高速0-2000
冲击频率（次/分钟）	低速0-8000 高速0-32000
最大钻孔直径（毫米）	钢材10　木材35 砖墙10
最大扭矩（软扭/硬扭）牛米）	30/55
重量（千克）	0.93（不含电池包）
尺寸（毫米）	144×70×196
标准配置	批头夹、腰带夹



5210-Li-20

20V锂电无刷电钻

小巧紧凑机身，高转速，尤其适合轻载工况下的灵活高效作业

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速0-500　高速0-1800
最大钻孔直径（毫米）	钢材13　木材35
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.95（不含电池包）
尺寸（毫米）	157×70×200
标准配置	-



5211-Li-20

20V锂电无刷冲击钻

小巧紧凑机身，高转速，集成冲击功能，尤其适合轻载工况下的灵活高效作业

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速0-500　高速0-1800
冲击频率（次/分钟）	低速0-7500　高速0-27000
最大钻孔直径（毫米）	钢材13　木材35 砖墙10
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.95（不含电池包）
尺寸（毫米）	170×70×200
标准配置	-



5203-Li-20

20V锂电无刷电钻

小巧紧凑机身，大扭矩

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速0-500　高速0-1800
最大钻孔直径（毫米）	钢材13　木材55
扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	45/90
重量（千克）	1.2（不含电池包）
尺寸（毫米）	152×69×208
标准配置	批头夹、腰带夹



5205-Li-20

20V锂电无刷冲击钻

小巧紧凑机身，大扭矩，集成冲击功能

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速 0-500 高速 0-1800
冲击频率（次/分钟）	低速 0-8000 高速 0-28800
最大钻孔直径（毫米）	钢材13 木材55 砖墙13
扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	45/90
重量（千克）	1.2（不含电池包）
尺寸（毫米）	168×69×208
标准配置	批头夹、腰带夹





5282-Li-20TS

20V锂电无刷电钻

小巧紧凑机身，强劲大扭矩，适应各种重负载工况需求

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速 0-600 高速 0-2300
最大钻孔直径（毫米）	钢材 13 木材 68
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	189×71×200
标准配置	辅助手柄、批头夹、腰带夹



5283-Li-20TSI

20V锂电无刷冲击钻

小巧紧凑机身，强劲大扭矩，集成冲击功能，适应各种重负载工况需求

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速 0-600 高速 0-2300
冲击频率（次/分钟）	低速 0-9600 高速 0-36800
最大钻孔直径（毫米）	钢材 13 木材 68 砖墙 13
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	198×71×200
标准配置	辅助手柄、批头夹、腰带夹



5289-Li-20FS

20V锂电无刷电钻

强劲大扭矩，高转速， 四档速度调节

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	一档0-460 二档0-910 三档0-2100 四档0-4200
最大钻孔直径（毫米）	钢材13 木材68
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.5（不含电池包）
尺寸（毫米）	215×76×212
标准配置	辅助手柄、批头夹、腰带夹



5220-Li-20

20V锂电无刷电钻

小巧紧凑机身，精准防扭控制，重载工况下展现大扭矩性能

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速0-550 高速0-2200
最大钻孔直径（毫米）	钢材13 木材68
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	60/130
重量（千克）	1.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	157×76×210
标准配置	辅助手柄、批头夹、腰带夹



5221-Li-20

20V锂电无刷冲击钻

小巧紧凑机身，精准防扭手控制，集成冲击功能 、重载工况下展现大扭矩性能

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速0-550 高速0-2200
冲击频率（次/分钟）	低速0-8800 高速0-35200
最大钻孔直径（毫米）	钢材13 木材68 砖墙13
最大扭矩（软扭/硬扭）（毫米）	60/130
重量（千克）	1.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	170×76×210
标准配置	辅助手柄、批头夹、腰带夹



5201-Li-20

20V锂电无刷电钻

强劲大扭矩，一键启动强劲模式，性能即刻大幅提升

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速0-550 高速0-2000
空载转速（转/分钟）（强劲模式）	低速0-700 高速0-2500
最大钻孔直径（毫米）	钢材13 木材156
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	70/160
重量（千克）	1.7（不含电池包）
尺寸（毫米）	179×76×212
标准配置	辅助手柄、批头夹、腰带夹



5202-Li-20

20V锂电无刷冲击钻

强劲大扭矩，一键启动强劲模式，性能即刻大幅提升、 集成冲击功能

最大夹持能力（毫米）		13
空载转速（转/分钟）	低速0-550	高速0-2000
空载转速（转/分钟）（强劲模式）	低速0-700	高速0-2500
冲击频率（次/分钟）	低速0-8800	高速0-32000
冲击频率（次/分钟）（强劲模式）	低速0-11200	高速0-40000
最大钻孔直径（毫米）	钢材13 木材156	砖墙16
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）		70/160
重量（千克）		1.7（不含电池包）
尺寸（毫米）		183×76×212
标准配置		辅助手柄、批头夹、腰带夹

5222-Li-20

20V锂电无刷电钻

金属棘轮夹头

夹爪更耐磨，寿命持久

75/170牛米强劲扭矩

全工况覆盖，轻松应对复杂作业

灵敏的开关

开关灵敏，毫秒级快速响应
线性调速曲线，丝滑调速

强劲模式

一键增速，转速大幅度提升，高效作业

陀螺仪防扭手

减少机器在工作中发生堵转时对人体造成的伤害



1 强劲模式

搭载最先进的一键增速技术，只需按下turbo按钮，机器即可实现大幅度的转速提升。

2 强劲扭矩

75/170牛米大扭矩，可轻松应对各种重载工况作业。

3 陀螺仪防扭手

减少机器在工作中发生堵转时对人体造成的伤害。

20V锂想之选 大有可为
LITHIUM-ION

POWER. IN YOUR HANDS.



5222-Li-20

20V锂电无刷电钻

强劲大扭矩，一键启动强劲模式，性能即刻大幅提升，精准防扭手控制

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速0-550 高速0-2400
空载转速（转/分钟）（强劲模式）	低速0-700 高速0-3000
最大钻孔直径（毫米）	钢材13　木材160
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	75/170
重量（千克）	1.6（不含电池包）
尺寸（毫米）	175×76×213
标准配置	辅助手柄、批头夹、腰带夹



5223-Li-20

20V锂电无刷冲击钻

强劲大扭矩，一键启动强劲模式，性能即刻大幅提升，精准防扭手控制，集成冲击功能

最大夹持能力（毫米）	13
空载转速（转/分钟）	低速0-550 高速0-2400
空载转速（转/分钟）（强劲模式）	低速0-700 高速0-3000
冲击频率（次/分钟）	低速0-8800 高速0-38400
冲击频率（次/分钟）（强劲模式）	低速0-9600 高速0-41600
最大钻孔直径（毫米）	钢材13　木材160　砖墙16
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	75/170
重量（千克）	1.6（不含电池包）
尺寸（毫米）	177×76×213
标准配置	辅助手柄、批头夹、腰带夹





20V锂电电锤系列一览表

产品型号	冲击能量（焦耳）	空载转速（转/分钟）	敲击次数（次/分钟）	最佳钻孔范围（毫米）	夹头装置	快换夹头	重量（千克）（不含电池包）	模式			减振功能	LED灯
								钻	锤	镐		
5403-Li-20	1.5	0-810	0-4500	6-8	SDS PLUS		1.3	√	√		√	√
5401-Li-20	1.7	0-1400	0-4500	6-12	SDS PLUS		2.1	√	√	√		√
5408-Li-20	2	0-1060	0-4800	6-12	SDS PLUS		1.8	√	√		√	√
5402-Li-20RH26	2.6	0-980	0-4350	12-16	SDS PLUS		2.8	√	√	√	√	√
5402-Li-20RH26Q	2.6	0-980	0-4350	12-16	SDS PLUS	√	2.9	√	√	√	√	√

5401-Li-20

20V锂电无刷电锤

无刷电机

提高工作效率
使用寿命更长



SDS夹头

夹持精度高，
定位更准确

四功能切换

满足不同客户需求

人体工学手柄

掌握平衡，减少
操作疲劳

1 高效操作

媲美交流电锤钻孔速度。

2 机身轻巧

重心离握持部位近，整机重量轻，操作省力。

3 人机工程好

振动小且握持舒适，使用手感好。

20V锂想之选 大有可为
LITHIUM-ION

POWER. IN YOUR HANDS.



5403-Li-20

20V锂电无刷电锤

机身小巧，效率出众

空载转速（转/分钟）			0-810
敲击次数（次/分钟）			0-4500
冲击能量（焦耳）			1.5
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 18	钢材 8	木材 13
最佳钻孔范围（毫米）			6-8
重量（千克）			1.3（不含电池包）
夹头装置			SDS-PLUS
尺寸（毫米）			264×74×166
备注			钻、锤钻
标准配置			-



5401-Li-20

20V锂电无刷电锤

经典之作，打孔作业的首选利器，效率出众，轻巧便携易操作

空载转速（转/分钟）	0-1400
敲击次数（次/分钟）	0-4500
冲击能量（焦耳）	1.7
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 22 钢材 13 木材 28
最佳钻孔范围（毫米）	6-12
重量（千克）	2.1（不含电池包）
夹头装置	SDS-PLUS
尺寸（毫米）	282×79×198
备注	钻、锤钻、凿削、调校
标准配置	辅助手柄，导尺



5408-Li-20

20V锂电无刷电锤

机身紧凑精致、效率出众、轻巧便携易操作

空载转速（转/分钟）	0-1060
敲击次数（次/分钟）	0-4800
冲击能量（焦耳）	2
最大钻孔直径（毫米）	混凝土22 钢材13 木材28
最佳钻孔范围（毫米）	6-12
重量（千克）	1.8（不含电池包）
夹头装置	SDS-PLUS
尺寸（毫米）	278×79×202
备注	钻、锤钻
标准配置	辅助手柄，导尺



5402-Li-20/5402-Li-20Q

20V锂电无刷电锤

性能强劲，效率出众，减振设计，操作舒适

空载转速（转/分钟）	0-980
敲击次数（次/分钟）	0-4350
冲击能量（焦耳）	2.6
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 26 钢材 13 木材 30
最佳钻孔范围（毫米）	6-16
重量（千克）	2.8（不含电池包）
夹头装置	SDS-PLUS
尺寸（毫米）	336×91×226/356×91×226
备注	钻、锤钻、凿削、调校
标准配置	辅助手柄，导尺（5402-Li-20） 辅助手柄，导尺，快换夹头（5402-Li-20Q）

20V锂电扳手/冲击起子机产品线一览表

产品分类	分类	产品型号	空载转速（转/分钟）	冲击频率（次/分钟）	最大螺栓规格	最大扭矩（牛米）		输出轴规格（毫米）	输出轴类型	重量（千克）（不含电池包）	功能档位设置	减振功能	LED灯
						紧固	拆卸						
冲击扳手	轻载	5733-Li-20S2 PLUS	0-2800	0-3500	M20	350	-	12.7（1/2"）	四方	1.1	3档扭矩调节、正转单击模式		√
		5760-Li-20	0-1700/ 0-3000/ 0-3000	0-3500/ 0-4200/ 0-4200	M20	330	400	12.7（1/2"）	四方	1	2档扭矩调节、正转全速模式、反转拧松自停模式		√
	中载	5765-Li-20	0-1700/ 0-2800/ 0-2800	0-3500/ 0-3700/ 0-3700	M22	500	750	12.7（1/2"）	四方	1.13	2档扭矩调节、正转全速模式、反转拧松自停模式		√
		5766-Li-20	0-1000/ 0-1800/ 0-2800	0-1000/ 0-2700/ 0-3800	M22	550	850	12.7（1/2"）	四方	1.2	2档扭矩调节、正转拧紧自停模式、反转拧松自停模式、木螺钉档位		√
		5759-Li-20	0-450/ 0-1300/ 0-2400/ 0-2400	0-900/ 0-1700/ 0-2700/ 0-2700	M24	850	1000	12.7（1/2"）	四方	1.9	3档扭矩调节、正转拧紧自停档位、反转拧松自停模式	√	√
	重载	5761-Li-20	0-500/ 0-1000/ 0-2100	0-1000/ 0-2000/ 0-2450	M24	1050	1500	12.7（1/2"）	四方	3.1	3档扭矩调节	√	√
		5758-Li-20	0-900/ 0-1000/ 0-1700	0-1800/ 0-2000/ 0-2200	M30	1300	1900	19.05（3/4"）	四方	3.4	3档扭矩调节	√	√
		5770-Li-20	0-500/ 0-1000/ 0-1900	0-1000/ 0-2000/ 0-2350	M36	1700	2100	19.05（3/4"）	四方	3.2	3档扭矩调节、正转拧紧自停档位、反转拧松自停模式	√	√
		5769-Li-20	0-500/ 0-1000/ 0-1900	0-1000/ 0-2000/ 0-2350	M39	2100	2600	1"	四方	3.75	3档扭矩调节、正转拧紧自停档位、反转拧松自停模式	√	√
冲击起子机		5733-Li-20H	0-2500	0-3300	M14	200	-	6.35（1/4"）	六角	1.1	3档扭矩调节、正转单击模式		√
		5762-Li-20H	0-3700	0-4200	M18	240	-	6.35（1/4"）	六角	1.2	3档扭矩调节、拧紧自停档位、拧入降速档位		√
		5768-Li-20	0-1000/ 0-2500/ 0-3400	0-1600/ 0-3500/ 0-4300	M12	150	-	6.35（1/4"）	六角	0.78	3档扭矩调节、拧紧自停档位		√
		5772-Li-20C	0-1500/ 0-2300/ 0-3100	0-2850/ 0-4300/ 0-4600	M16	205	-	6.35（1/4"）	六角	1	3档扭矩调节、拧紧自停档位		√
		5773-Li-20	0-4100	0-4300	M18	240	-	6.35（1/4"）	六角	1.1	3档扭矩调节、薄铁拧紧自停档位、厚铁拧紧自停档位		√

5760-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手

4200次/分钟高频冲击

拧的更紧，拆的更快



130毫米短机身

狭小空间操作

纤细把手

握持更舒适

全速功能

操作更省力

1 高效拆拧

全新升级的冲击系统，高频冲击，拧的更紧，拆的更快。

2 机身小巧

机身长度仅130毫米，适合狭小空间操作。

3 全速功能

轻微按压开关，即可实现最高转速，操作更省力。

输出轴规格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓规格	M10-M20
空载转速（转/分钟）	0-1700/3000/3000
冲击频率（次/分钟）	0-3500/4200/4200
最大扭矩（牛米）	330（拧紧）/400（拆卸）
重量（千克）	1.0（不含电池包）
尺寸（毫米）	131×63×199
标准配置	O型圈，销

5759-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手



全铝机身设计

结构紧凑
整机寿命长

全新冲击三件套设计

持续提供大扭矩输出
输出轴寿命长

反转自停+正转全速

满足用户不同操作需求

减振设计

工作振动低，操作舒适

1 850牛米大扭矩

全新升级的冲击系统，持续提供大扭矩输出。

2 悬浮式减振结构

工作振动低，操作舒适。

3 全金属机身

结构紧凑，整机寿命长。

20V锂想之选 大有可为
LITHIUM-ION

POWER. IN YOUR HANDS.





5733-LI-20S2 PLUS

20V锂电无刷冲击扳手

大扭矩输出，机身轻巧，易于携带操作

输出轴规格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓规格	M10-M20
空载转速（转/分钟）	0-2800
冲击频率（次/分钟）	0-3500
最大扭矩（牛米）	350
重量（千克）	1.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	142×66×198
标准配置	O型圈，销






5765-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手

大扭矩输出，机身紧凑，三挡扭矩调节

输出轴规格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓规格	M10-M22
空载转速（转/分钟）	0-1700/2800/2800
冲击频率（次/分钟）	0-3500/3700/3700
最大扭矩（牛米）	500（拧紧）/750（拆卸）
重量（千克）	1.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	134×70×202
标准配置	-



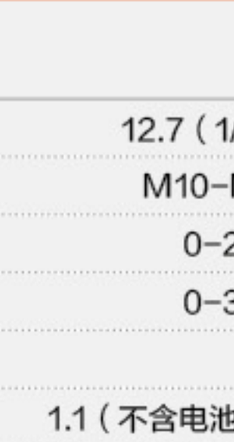

5766-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手

大扭矩输出，机身紧凑，无影灯

输出轴规格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓规格	M10-M22
空载转速（转/分钟）	0-1000/1800/2800
冲击频率（次/分钟）	0-1000/2700/3800
最大扭矩（牛米）	550（拧紧）/850（拆卸）
重量（千克）	1.2（不含电池包）
尺寸（毫米）	140×78×208
标准配置	-





5759-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手

大扭矩输出，全铝机身设计，减振技术

输出轴规格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓规格	M14-M24
空载转速（转/分钟）	0-450/1300/2400/2400
冲击频率（次/分钟）	0-900/1700/2700/2700
最大扭矩（牛米）	850（拧紧）/1000（拆卸）
重量（千克）	1.9（不含电池包）
尺寸（毫米）	159×75×227
标准配置	-

5769-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手



全新冲击三件套设计

持续提供大扭矩输出
输出轴寿命长

减振设计

工作振动低，操作舒适

全金属机身

结构紧凑
整机寿命长

1 2100牛米大扭矩

全新升级的冲击系统，持续提供大扭矩输出。

2 悬浮式减振结构

工作振动低，操作舒适。

3 全金属机身

结构紧凑，同级别机身最短，整机寿命长。

20V锂想之选 大有可为
LITHIUM-ION

POWER. IN YOUR HANDS.



5761-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手

大扭矩输出，减振设计，1/2"输出轴，满足多种工具连接需求

输出轴规格（毫米）	12.7（1/2"）
空载转速（转/分钟）	0-500/1000/2100
冲击频率（次/分钟）	0-1000/2000/2450
最大扭矩（牛米）	1050（拧紧）/1500（拆卸）
重量（千克）	3.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	229×82×240
标准配置	-



5758-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手

大扭矩输出，工作效率显著提升，减振设计，操作舒适

输出轴规格（毫米）	19.05（3/4"）
螺栓规格	M16-M30
空载转速（转/分钟）	0-900/1000/1700
冲击频率（次/分钟）	0-1800/2000/2200
最大扭矩（牛米）	1300（拧紧）/1900（拆卸）
重量（千克）	3.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	229×82×240
标准配置	-



5770-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手

强劲大扭矩高效工作，全铝机身坚固耐用，减振设计操作舒适

输出轴规格（毫米）	19.05（3/4"）
螺栓规格	M16-M36
空载转速（转/分钟）	0-500/1000/1900
冲击频率（次/分钟）	0-1000/2000/2350
最大扭矩（牛米）	1700（拧紧）/2100（拆卸）
重量（千克）	3.2（不含电池包）
尺寸（毫米）	209×85×246
标准配置	O型圈，销



5769-Li-20

20V锂电无刷冲击扳手

强劲大扭矩高效工作，全铝机身坚固耐用，减振设计操作舒适

输出轴规格（毫米）	25.4（1"）
螺栓规格	M20-M39
空载转速（转/分钟）	0-500/1000/1900
冲击频率（次/分钟）	0-1000/2000/2350
最大扭矩（牛米）	2100（拧紧）/2600（拆卸）
重量（千克）	3.8（不含电池包）
尺寸（毫米）	231×85×245
标准配置	O型圈，销





5768-Li-20

20V锂电无刷冲击起子机

89mm超短机身，极致操控性能，精准灵活，配备无影灯

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M4-M12
空载转速（转/分钟）	0-1000/2500/3400
冲击频率（次/分钟）	0-1600/3500/4300
最大扭矩（牛米）	150
重量（千克）	0.78（不含电池包）
尺寸（毫米）	119×69×200
标准配置	批头夹，挂钩，起子机垫块







5733-Li-20H

20V锂电无刷冲击起子机

机身小巧轻便，工作效率高

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M6-M14
空载转速（转/分钟）	0-2500
冲击频率（次/分钟）	0-3300
最大扭矩（牛米）	200
重量（千克）	1.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	133×66×198
标准配置	批头夹，挂钩



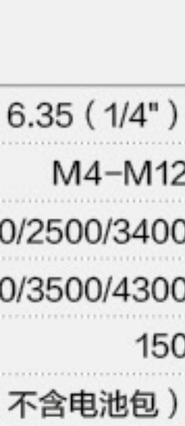

5772-Li-20

20V锂电无刷冲击起子机

紧凑机身，无影灯

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M5-M14
空载转速（转/分钟）	0-1400/0-2200/0-3100
冲击频率（次/分钟）	0-2850/0-4300/0-4600
最大扭矩（牛米）	205
重量（千克）	1.0（不含电池包）
尺寸（毫米）	128×76×207
标准配置	腰带扣，批头夹，起子机垫块，螺钉





5772-Li-20C

20V锂电无刷冲击起子机

紧凑机身，单手快插夹头，无影灯

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M5-M14
空载转速（转/分钟）	0-1400/0-2200/0-3100
冲击频率（次/分钟）	0-2850/0-4300/0-4600
最大扭矩（牛米）	205
重量（千克）	1.0（不含电池包）
尺寸（毫米）	133×76×207
标准配置	腰带扣，批头夹，起子机垫块，螺钉

NEW





5773-Li-20

20V锂电无刷冲击起子机

大扭矩，紧凑机身，无影灯

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M5-M18
空载转速（转/分钟）	0-1500/0-2000/0-4100
冲击频率（次/分钟）	0-3000/0-4000/0-4600
最大扭矩（牛米）	240
重量（千克）	1.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	132×76×208
标准配置	腰带扣，批头夹，起子机垫块，螺钉





5762-Li-20H

20V锂电无刷冲击起子机

大扭矩输出，智能操控系统，快夹按钮设计，一键换批头

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M5-M18
空载转速（转/分钟）	0-1900/2700/3700
冲击频率（次/分钟）	0-2350/3600/4200
最大扭矩（牛米）	240
重量（千克）	1.2（不含电池包）
尺寸（毫米）	144×76×208
标准配置	批头夹，挂钩

锂电角磨产品线一览表

产品型号	磨片直径（毫米）		主轴直径	额定输入功率（瓦）	额定转速（转/分钟）	开关类型	辅助手柄	快调护罩	功能		
	100mm（4"）	125mm（5"）							断电保护	调速功能	刹车
2906-Li-20-100	√		M10	800	10000	侧开关	√		√		
2906-Li-20-125		√	M14	800	10000	侧开关	√		√		
2908-Li-20-100Q	√		M10	800	4000/6000/8500	上开关	√	√	√	√	
2908-Li-20-125Q		√	M14	800	4000/6000/8500	上开关	√	√	√	√	
2903-Li-20-100	√		M10	900	9000	上开关	√				
2903-Li-20-125		√	M14	900	9000	上开关	√				
2905-Li-20-125Q		√	M14	1000	3500/4500/6500/9000	侧开关	√	√	√	√	
2909-Li-20-100	√		M10	1100	10000	浆式开关	√	√	√		√
2909-Li-20-125		√	M14	1100	10000	浆式开关	√	√	√		√



2906-Li-20-100

20V锂电无刷角磨

高转速，高效率作业，纤细机身，多重安全防护措施

额定转速（转/分钟）	10000
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	297×73×94
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2906-Li-20-125

20V锂电无刷角磨

高转速驱动，高效率作业，纤细机身，多重安全防护措施

额定转速（转/分钟）	10000
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	1.6（不含电池包）
尺寸（毫米）	297×73×94
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2903-Li-20-100

20V锂电无刷角磨

动力强劲，纤细机身，握持舒适

额定转速（转/分钟）	9000
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.6（不含电池包）
尺寸（毫米）	300×76×97
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2903-Li-20-125

20V锂电无刷角磨

动力强劲，纤细机身，握持舒适

额定转速（转/分钟）	9000
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	1.6（不含电池包）
尺寸（毫米）	300×76×97
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄

2908-Li-20-100Q

20V锂电无刷角磨



三档转速调节

4000/6000/8500
三档调速

紧凑机身，纤细握把

285毫米短机身，小空间灵活操控
128毫米细把手，握持舒适

等效功率800瓦

多材质高效磨切

多重安全防护

软启动、断电保护、堵转保护

快调护罩

免工具快速调节护罩角度

1 轻短机身

紧凑机身长度，紧凑齿轮箱设计，让机器在狭小空间灵活操作。
128毫米纤细握把，让握持更加牢靠，舒适。

2 三档转速调节

为应对不同材质加工时不同的转速需求，机器设置三档调速功能，
用户可根据不同工况，调节合适的转速进行作业。

3 快调护罩

用户无需使用其他工具协助，即可快速调节护罩位置。

20V LITHIUM-ION 锂想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.



2908-Li-20-100Q

20V锂电无刷角磨

机身紧凑轻巧，三档转速调节，多重安全防护措施

额定转速（转/分钟）	4000/6000/8500
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	285×70×96
标准配置	扳手、快调护罩、辅助手柄



2908-Li-20-125Q

20V锂电无刷角磨

机身紧凑轻巧，三档转速调节，多重安全防护措施

额定转速（转/分钟）	4000/6000/8500
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	1.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	285×70×96
标准配置	扳手、快调护罩、辅助手柄



2909-Li-20-100

20V锂电无刷角磨



刹车

关机后3秒内机器停止转动

浆式安全开关

松手即关机，快速关断工具

多重安全防护

恒速，软启动，
断电保护，堵转保护

等效功率1100瓦

重载切/磨轻松应对

快调护罩

免工具快速调节护罩角度

减振把手

降低手部振动，牢靠握持

1 重载

采用FOC矢量控制技术，让性能大幅度提升，等效于1100瓦交流角磨，
轻松应对各种重载工况。

2 浆式安全开关

浆式安全开关设计，松手立即停机，保护操作者安全。
双动作扳机，有效避免误触。

3 刹车

关机后3秒内机器停止转动

20V锂想之选 LITHIUM-ION 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.



2909-Li-20-100

20V锂电无刷角磨

高转速，高效率作业， 安全下开关设计，电子刹车系统

额定转速（转/分钟）	10000
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.9（不含电池包）
尺寸（毫米）	329×80×102
标准配置	扳手、快调护罩、辅助手柄



2909-Li-20-125

20V锂电无刷角磨

高转速，高效率作业，安全下开关设计，电子刹车系统

额定转速（转/分钟）	10000
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	1.9（不含电池包）
尺寸（毫米）	329×80×102
标准配置	扳手、快调护罩、辅助手柄



2905-Li-20-125Q

20V锂电无刷角磨

智能恒速控制，重载工况高效运行，四档转速调节，适用各种复杂工况

额定转速（转/分钟）	3500/4500/6500/9000
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	1.8（不含电池包）
尺寸（毫米）	323×75×102
标准配置	扳手、快调护罩、辅助手柄



2910-Li-20

20V锂电无刷直磨

四档调速功能，机身纤细，握感舒适

额定转速（转/分钟）	10000/15000/17000/25000
夹头规格（毫米）	6
重量（千克）	1.5（不含电池包）
尺寸（毫米）	405×75×84
标准配置	扳手

5835-Li-20

20V锂电无刷电圆锯



轻巧机身

方便易携

出屑口角度可调

保证工作面清洁

无刷电机

提供强劲切割动力

LED工作灯

提供更亮更大的照明幅度

大切深

满足多种切割工况

1 轻巧机身

创新的In-line结构设计，操控更省力。

2 大切深

52.5毫米大切深，锯片有效利用率达到75%，满足大负载工况切割。

3 可旋转出尘口

独特的可旋转出尘口，用户可根据切割需求，调整出尘方向，更加易用。

20V锂想之选 大有可为

LITHIUM-ION

POWER. IN YOUR HANDS.



5833-Li-20

20V锂电无刷电圆锯

In-line 结构设计，操作便捷，动力强劲不易堵转

空载转速（转/分钟）	6000
锯片直径（毫米）	128
锯片内孔孔径（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	46.5
重量（千克）	2.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	313×118×238
标准配置	锯片



5835-Li-20

20V锂电无刷电圆锯

In-line 结构设计，操作便捷，机身轻巧高效作业，出尘口可调节

空载转速（转/分钟）	6300
锯片直径（毫米）	140
锯片内孔孔径（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	52.5
重量（千克）	1.6（不含电池包）
尺寸（毫米）	356×128×200
标准配置	-



5419-Li-20CS165/185

20V锂电无刷电圆锯

动力强劲、切割高效、精准切割

空载转速（转/分钟）	5200
锯片直径（毫米）	165/185
锯片内孔孔径（毫米）	20
斜切角度（度）	0-50
最大切割深度（毫米）	62
重量（千克）	3.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	337×151×271/350×170×284
标准配置	-



5850-Li-20

20V锂电无刷电圆锯

强劲动力，大切深设计，镁合金机身，可适配导轨使用

空载转速（转/分钟）	5800
锯片直径（毫米）	190
锯片内孔孔径（毫米）	20
斜切角度（度）	0-56
最大切割深度（毫米）	68
重量（千克）	4.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	356×282×200
标准配置	锯片、导尺、集尘袋

5850-Li-20

20V锂电无刷电圆锯



底板可与导轨兼容

实现高精度切割

镁合金护罩和底板

轻巧耐用

大切深

满足多种切割工况

LED灯

为工作区域提供最佳照明

1 强劲切割性能

搭载高功率的无刷电机，采用先进的电子算法，显著提升机器性能，使其成为大有锂电圆锯系列中性能最出色的产品。

2 高切割精度

提供更加精准的切割精度，且底板可与导轨适配，进一步提升切割精度。

3 镁合金材质

镁合金护罩和底板，更加轻巧及耐用。

20V锂想之选 大有可为
LITHIUM-ION

POWER. IN YOUR HANDS.



5852-Li-20

20V锂电无刷金属锯

强劲动力，轻巧易携，适合单手操作，切割火花少

空载转速（转/分钟）	4500
锯片直径（毫米）	150/136
锯片内孔孔径（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	56（搭配150毫米锯片） 49（搭配136毫米锯片）
重量（千克）	2.5（不含电池包）
尺寸（毫米）	298×162×190
标准配置	锯片、导尺、扳手



5830-Li-20

20V锂电无刷往复锯

机身轻巧，全平衡设计，低振舒适，快夹设计，便捷高效

往复行程（毫米）	25.4
空载冲程速度（次/分钟）	0-3000
最大切割能力（毫米）	木材180 金属 15
重量（千克）	1.7（不含电池包）
尺寸（毫米）	348×70×153
标准配置	木工锯条、金属锯条



5827-Li-20QVC

20V锂电无刷往复锯

强劲动力，无极恒速控制技术，六档调速功能，堵转保护功能

往复行程（毫米）	32
空载冲程速度（次/分钟）	0~3000
抬刀档位	4档
最大切割能力（毫米）	木材 255 金属 18 金属管 175
重量（千克）	4.2（不含电池包）
尺寸（毫米）	457×97×170
标准配置	-

5836-Li-20

20V锂电无刷往复锯



无刷电机

切割高效

免工具锯条更换系统

锯条更换快捷方便

LED照明

便于切割

全平衡齿轮箱设计

振动更低，操作更舒适

两档调速

适合多场景切割

1 强劲切割性能

搭载高功率无刷电机，提供强劲切割性能。

2 低振

采用全平衡齿轮箱设计，有效降低振动，操作更加舒适。

3 两档调速

提供两档转速调节，适合多种切割工况，更加易用。

往复行程（毫米）	32
空载冲程速度（次/分钟）	0-3200
重量（千克）	2.7（不含电池包）
尺寸（毫米）	428×87×151
标准配置	木工锯条、金属锯条



5832-Li-20E

20V锂电无刷曲线锯

强劲动力，高效切割，智能恒速控制技术，D型把手设计

往复行程（毫米）	26
空载冲程速度（次/分钟）	350-3500
抬刀档位	4档
最大切割能力（毫米）	木材 120 钢材 10 铝材20
重量（千克）	2.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	239×77×212
标准配置	压屑板、吸尘接口



5838-Li-20

20V锂电无刷带锯

机身轻巧，免工具锯条快换，6档位调速

空载转速（米/分钟）	0-192
最大切深（毫米）	64
重量（千克）	3.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	385×185×227
标准配置	锯条



5839-Li-20

20V锂电无刷带锯

镁合金机身，坚固耐用，大切深，强劲动力，免工具锯条快换

空载转速（米/分钟）	0-192
最大切深（毫米）	127
重量（千克）	5.9（不含电池包）
尺寸（毫米）	535×158×293
标准配置	锯条

NEW



6303-Li-20

20V锂电无刷无尘锯

高效集尘，切割精度高、质量好，轻巧便携，LCD显示屏

空载转速（转/分钟）	3300/3800
锯片内孔孔径（毫米）	20
锯片直径（毫米）	125-165
最大切割能力（毫米）	39
斜切角度（度）	0-45°
重量（千克）	9.9（不含电池包）
尺寸（毫米）	443×360×360
标准配置	锯片，快锁靠栅，角度推尺，安全护罩，内六角扳手

5951-Li-20

20V锂电无刷多功能工具

免工具快换附件

便捷高效

软胶包裹

减振设计，作业舒适

5档调速

适配不同工况需求



STARLOCK PLUS接口

高效传动，连接紧固

1 振动低

悬架式减振结构，舒适操控。

2 STARLOCK系统

快速更换附件系统，便捷高效。

3 高效

4度大摆角，无刷电机，高效作业，5档调速，满足不同工况需求。




5951-Li-20

20V锂电无刷多功能工具

独立悬架系统，豪车级减振，附件免工具快换，5档摆动频次调节

摆动频率（次/分钟）	10000-20000
摆动角度（度）	4
档位调节（次/分钟）	1档 10000 2档 12000 3档15000 4档18000 5档20000
重量（千克）	1.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	310×74×99
标准配置	-

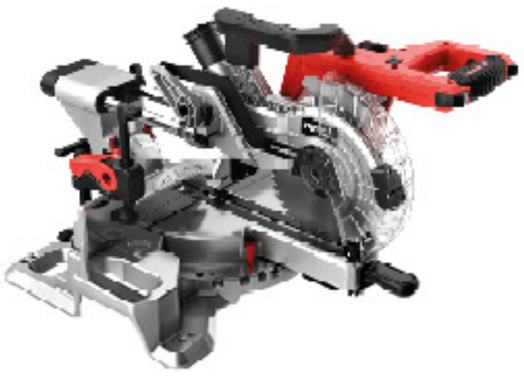

6301-Li-20

20V锂电无刷斜锯

拉杆设计，满足大切深需求，精准切割，常用角度快速调节，双侧倾角设计

空载转速（转/分钟）	5500
锯片直径（毫米）	190
锯片孔径（毫米）	30/20
最大倾斜角度（度）	左/右 48
最大斜切角度（度）	左/右 48
最大切割深度（毫米）	66×245
重量（千克）	12.9（不含电池包）
尺寸（毫米）	674×576×587
标准配置	锯片





5535-Li-20

20V锂电聚光灯

灯头200度转动

满足不同角度照明需求

2800流明聚光照明

远距离照射达630米

金属挂钩设计

方便悬挂照明



智能呼吸灯

电量随时掌握

双电源供电

亦可搭载12V车载电源

1 聚光远射

2800流明灯源，高穿透，强远射，最大远射距离达630米。

2 双电源供电

大有20V电池包，和车载12V电源均可供电，方便便捷。

3 灯头200度旋转

角度可调，最大200度旋转调节，满足不同照明角度。

亮度（流明）	2800/1100
亮度调节	三档（高亮档、低亮档、红光档）
灯头转动范围（度）	200
运行时间（小时/安时）	高亮档：0.5　低亮档：2.3
重量（千克）	1.0（不含电池包）
尺寸（毫米）	278×139×118
标准配置	腰带夹、电源线



5521-Li-20

20V锂电挂灯

灯头320度转动，180度旋转，多角度、随心照

亮度（流明）	100
运行时间（小时/安时）	8
重量（千克）	0.33（不含电池包）
尺寸（毫米）	193×122×72
标准配置	-



5532-Li-20

20V锂电工作灯

坚固支架，造型新颖，高亮LED，续航时间长，机身轻巧便携

亮度（流明）	2000/1000
亮度调节	两档
运行时间（小时/安时）	高亮档:0.8 低亮档:1.3
重量（千克）	1.5（不含电池包）
尺寸（毫米）	230×190×183
标准配置	-



5536-Li-20

20V锂电折叠检修灯

大转角双轴灯头，可挂可吸，三档亮度调节

亮度（流明）	1000/500/200
灯头转动范围（度）	180（转动）/270（旋转）
重量（千克）	0.60（不含电池包）
尺寸（毫米）	146×76×210
标准配置	腰带夹

NEW



5539-Li-20

20V锂电立式工作灯

4000lm高亮度，灯头可旋转，交直流两用，防尘设计

光通量（流明）	1000/2000/4000
灯头转动范围(度)	270（垂直旋转） 210（两侧辅助灯旋转） 180（水平旋转）
重量（千克）	8.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	240×182×1100
标准配置	-

展开模式



收纳模式



亮度（流明）	2500/1000/200
亮度调节	三档
灯头转动范围（度）	0~270（转动） -90~180（旋转）
重量（千克）	2.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	551×154×121
标准配置	-

20V锂电立式工作灯

5537-Li-20



1 折叠转动灯头，满足多种照明角度需求

2 伸缩铝合金管，照明高度可调

3 3档亮度调节；可折叠收纳，携带便携



2101-Li-20

20V锂电无刷圆砂

高效打磨， 优化底盘设计，低振控制，高效集尘， 圆形底板

空载转速（转/分钟）	6000-10000
底板尺寸（毫米）	125
偏心直径（毫米）	2
重量（千克）	1.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	202×126×139
标准配置	短款吸尘适配器， 长款吸尘适配器，集尘袋



2501-Li-20

20V锂电无刷三角砂

高效打磨， 优化底盘设计，低振控制，高效集尘， 三角形底板

空载转速（转/分钟）	6000-10000
底板尺寸（毫米）	145.2×98.5×10.8
偏心直径（毫米）	2
重量（千克）	1.0（不含电池包）
尺寸（毫米）	230×97×135
标准配置	短款吸尘适配器， 长款吸尘适配器，集尘袋



2220-Li-20

20V锂电无刷平板砂

高效打磨，优化底盘设计，低振控制，高效集尘， 方形底板

空载转速（转/分钟）	6000-10000
底板尺寸（毫米）	78.8×131
偏心直径（毫米）	2
重量（千克）	1.0（不含电池包）
尺寸（毫米）	203×80×135
标准配置	短款吸尘适配器， 长款吸尘适配器，集尘袋



2001-Li-20

20V锂电无刷抛光机

8mm自由偏心设计，动力强劲，维护简便

额定转速（转/分钟）	2300-3800
底板尺寸（毫米）	150
偏心直径（毫米）	8
偏心类型	自由偏心
重量（千克）	1.8（不含电池包）
尺寸（毫米）	399×148×131
标准配置	-



5615-Li-20

20V锂电无刷干墙螺丝批

恒速控制，工作高效稳定，机身小巧，操作舒适

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
空载转速（转/分钟）	0-4500
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	6/28
重量（千克）	0.98（不含电池包）
尺寸（毫米）	259×76×166
标准配置	-



5952-Li-20

20V锂电热熔器

升温时间快，温度数显可调，带有温度记忆功能，脚踏结构设计，方便固定使用，隐藏式附件内置收纳

加热温度范围（摄氏度）	230-340
最大输出功率（瓦）	300
模头直径（毫米）	ϕ20/ϕ25/ϕ32
重量（千克）	0.54（不含电池包）
尺寸（毫米）	350×72×128
标准配置	扳手，ϕ20mm模头，ϕ25mm模头，ϕ32mm模头



8150-Li-20

20V锂电无刷搅拌机

动力强劲，两档机械调，六档电子调速，精准调节，满足多样化作业需求

空载转速（转/分钟）	I档 0-210/0-325/0-530 II档 0-320/0-490/0-780
最大搅拌直径（毫米）	120
搅拌杆螺纹规格	M14
重量（千克）	4.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	358×233×312
标准配置	-



4713-Li-20MC

20V锂电吸尘器

SUB-HEPA过滤等级，手动抖尘，紧凑机身，轻巧舒适

最大风量（立方米/分钟）	1.4
最大真空度（千帕）	12
容积（升）	6
重量（千克）	3.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	523×167×249
标准配置	-



4715-Li-20

20V锂电集尘器

高效HEPA过滤器，三重防尘设计，可匹配多款电锤使用

最大适配锤头直径规格（毫米）	16
工作行程（毫米）	100
重量（千克）	1.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	388×76×216
标准配置	副把手

NEW



4717-Li-20

20V锂电无刷湿式/干式吸尘器

无线遥控器带联动功能，手动抖尘设计，L-Class吸尘等级，兼容大有STACK PACK系统

容量（升）	9.5
吸水容量（升）	7.6
最大流量（立方米/小时）	114.2
最大吸力（百帕）	198
吸尘等级	L-Class
重量（千克）	4.8（不含电池包）
尺寸（毫米）	380×260×250
标准配置	HEPA 滤芯（H13），防静电吸尘，软管，通用吸嘴，缝隙吸嘴，毛刷刷头，肩带，转接头，遥控器，集尘袋

NEW



4718-Li-20

20V锂电无刷湿式/干式吸尘器

搭载无线遥控器，L-Class吸尘等级，支持与大有轻载工具箱堆叠

容量（升）	17
最大流量（立方米/小时）	78
最大吸力（百帕）	170
吸尘等级	L-Class
重量（千克）	6.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	673×374×302
标准配置	HEPA滤芯 (H13)，防静电吸尘软管，通用吸嘴，缝隙吸嘴，水耙，刷头，肩带，转接头，遥控器，集尘袋，万向轮

1329-Li-20

20V锂电无刷修边雕刻机

旋钮式铣削深度调节

操作简单便捷



大功率无刷电机

重载性能强，效率快



双手按压式铝合金底座

人机结构设计，最大50毫米铣削深度调节

独创锁紧结构

稳固可靠，铣削精度高

轴锁快速锁定

快速，轻松更换铣刀

1 重载性能强

大功率电机，强劲动力，切割效率快。

2 铣削精度高

旋钮式深度调节，调节精度达0.4毫米 。

3 双手按压式底座

铝合金底座，最大铣削深度50毫米，快速高效，操作便捷。

20V锂想之选 大有可为

LITHIUM-ION

POWER. IN YOUR HANDS.



1328-Li-20

20V锂电无刷修边机

细把手，贴合手部轮廓，快换轴锁机制，强劲动力，快速刹车系统

空载转速（转/分钟）	15000-30000
夹头尺寸（毫米）	6.35（1/4"）/8
重量（千克）	1.6 （不含电池包）
尺寸（毫米）	125×92×191
标准配置	样规导套，导尺靠栅，集尘罩，定心锥，扳手，8mm/6.35mm（1/4"）夹头



1329-Li-20

20V锂电无刷修边雕刻机

快换轴锁设计，强劲动力，快速刹车系统，旋钮式精细调节装置，双手按压式底座

空载转速（转/分钟）	15000-30000
夹头尺寸（毫米）	6.35（1/4"）/8
重量（千克）	1.6 （不含电池包）
尺寸（毫米）	123×91×189
标准配置	样规导套，导尺靠栅，集尘罩，定心锥，扳手，8mm/6.35mm（1/4"）夹头，吸尘接口转接器



6002-Li-20

20V锂电胶枪

轻松出胶不累手，大推力出胶更快

最大推力（牛）	3000
最快出胶速度（毫米/秒）	14
行程（毫米）	350
重量（千克）	2.4（不含电池包）
尺寸（毫米）	713×288×73
标准配置	600毫升铝管胶嘴



6003-Li-20

20V锂电胶枪

轻松出胶不累手，大推力出胶更快

最大推力（牛）	3000
最快出胶速度（毫米/秒）	14
行程（毫米）	214
重量（千克）	2.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	480×288×73
标准配置	300毫升托架

5953-Li-20

20V锂电无刷瓷砖平铺机



副把手结构

大包胶副把手，按压操控更舒适

电池包锁紧结构

高频振动下，电池包连接可靠

弹簧悬架式减振结构

极大限度改善人的握持舒适度

无刷电机

电子调控，提供强劲动力，高效铺砖

1 电子调控

持久输出恒定振动力。

2 减振结构

悬架式弹簧减振结构，舒适握持操控。

3 贴心设计

人机软胶包裹副把手。

20V LITHIUM-ION 锂想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.



5953-Li-20

20V锂电无刷瓷砖平铺机

电子调控，持续输出强劲动；弹簧悬架式减振，操控更舒适；
电池包锁紧结构，作业无忧

最大振动频率（/分钟）	8000
档位	6
吸盘直径（厘米）	12
重量（千克）	1.6（不含电池包）
尺寸（毫米）	300×120×160
标准配置	–



7713-Li-20

20V锂电热风枪

2档温度和风量调节，内置LED照明，按钮锁定开关

气流量（升/分钟）	H档：200 L档：130
温度（℃）	H档：530 L档：260
重量（千克）	0.60（不含电池包）
尺寸（毫米）	72×217×75
标准配置	扁平喷嘴，9mm变径嘴，反射喷嘴



6703-Li-20

20V锂电高压清洗机

轻小手柄，自吸式过滤头，三档水压调节，0-120度水型调节

额定压力（巴）	24
许用压力（巴）	50
压力调节（档）	3
额定流量（升/小时）	180
重量（千克）	2.5（不含电池包）
尺寸（毫米）	259×188×196
标准配置	泡沫壶



6801-Li-20

20V锂电无刷电风扇

风力强劲，噪音小，无极调档，可随心调节风速大小，轻小好携带

最大风速（米/分钟）	375
最大风量（立方米/分钟）	14
续航时间（小时/安时）	高1.5　低6.5
重量（千克）	1.3（不含电池包）
尺寸（毫米）	287×248×252
标准配置	–

6603-Li-20

20V 锂电无刷直钉枪



防空打技术

防止打坏工作表面

免工具卡钉快拆

卡钉状况时快速清理，提高工作效率

空气动力驱动

不需要空压机，内置压缩气体，连续打钉，灵活便携

免工具深度调节

根据不同的钉长和材料密度调整出钉深度

精细枪嘴设计

优秀的可视化设计，便于用户精准打钉

快挂腰扣

可以适配快挂腰扣基座

1 JET FORCE 技术

独有JET FORCE瞬能驱动技术，气缸预充氮气，高压瞬发出钉。

2 1秒6颗钉

提供最快每秒6颗钉的打钉速度，高效打钉不延迟。

3 卡钉快拆

卡钉状况时快速清理，无需借助其他工具，提高工作效率。

钉子直径（毫米）	1.26
钉子长度（毫米）	10-30
钉夹容量（颗）	110
重量（千克）	1.6（不含电池包）
尺寸（毫米）	211×77×234
标准配置	快挂腰扣



4556-Li-40

20V×2锂电无刷链锯

机械防反踢；高品质导板和链条

电压（伏）	20×2 ⎓
导板长度（厘米）	40
链速（米/秒）	12
油壶容积（毫升）	150
重量（千克）	3.9（不含电池包）
尺寸（毫米）	770×230×265
标准配置	导板、链条



4557-Li-20

20V锂电无刷链锯

紧凑机身轻巧便携，高品质链条导板

导板长度（厘米）	30
链速（米/秒）	7.9
油壶容积（毫升）	200
重量（千克）	2.7（不含电池包）
尺寸（毫米）	605×200×240
标准配置	导板、链条



4558-Li-40

20V×2锂电无刷高枝锯

可接延长杆、无级调速、工作头角度可调

电压（伏）	20×2 ⎓
导板长度（厘米）	25
链速（米/秒）	13
油壶容积（毫升）	150
重量（千克）	5.2（不含电池包）
尺寸（毫米）	1400×135×300
标准配置	导板、链条



4559-Li-20

20V锂电无刷修剪锯

自动泵油，紧凑机身

导板长度（厘米）	15
链速（米/秒）	7
油壶容积（毫升）	60
重量（千克）	1.1（不含电池包）
尺寸（毫米）	410×90×140
标准配置	导板、链条



4707-Li-20

20V锂电无刷吹风机

大口径风管，风量可调

最大风速（米/秒）	41.7
最大风量（立方米/分钟）	11.2
额定转速（转/分钟）	10000-18000
重量（千克）	2.0（不含电池包）
尺寸（毫米）	342×162×292
标准配置	风筒、圆吹嘴、扁吹嘴



4712-Li-20

20V锂电无刷吹风机

无刷外转子电机，效率高、体积小

标称风速（米/秒）	80
标称风量（立方米/分钟）	3.11
额定转速（转/分钟）	18000
重量（千克）	0.95（不含电池包）
尺寸（毫米）	370×79×235
标准配置	风筒、吹嘴



4712-Li-20E

20V锂电无刷吹风机

三档调速；无刷外转子电机，效率高、体积小

标称风速（米/秒）	80/70/51
标称风量（立方米/分钟）	3.11/2.6/1.9
额定转速（转/分钟）	18000
重量（千克）	1.0（不含电池包）
尺寸（毫米）	370×79×235
标准配置	风筒、吹嘴



8305-Li-20

20V锂电无刷电剪刀

纤细手柄、轻巧机身、双档开口调节

剪切能力（毫米）	25/35
重量（千克）	0.91（不含电池包）
尺寸（毫米）	290×63×106
标准配置	-



4220-Li-20

20V锂电无刷绿篱机

双向切割刀片；激光切割刀刃；后置旋转手柄

刀片长度（厘米）	55
空载转速（次/分钟）	2800
最大切割能力（毫米）	25
重量（千克）	2.8（不含电池包）
尺寸（毫米）	1005×225×185
标准配置	–



4822-Li-20

20V锂电无刷打草/割灌机

敲击放线；一机两用；可拆卸机身

打草绳切割直径（毫米）	300
打草绳直径（毫米）	2
刀片尺寸（毫米）	230（9"）
转速（转/分钟）	5500-6500
重量（千克）	4.7（不含电池包）
尺寸（毫米）	1000×150×200
标准配置	打草头、打草机护罩、割灌刀片、割灌护罩



4823-Li-40

20V×2锂电无刷打草机

敲击放线；可拆卸机身；双动作开关

电压（伏）	20×2 ⎓
转速（转/分钟）	6300
打草绳切割直径（毫米）	350
打草绳直径（毫米）	2
重量（千克）	5.7（不含电池包）
尺寸（毫米）	1000×150×200
标准配置	打草头、打草护罩



4825-Li-40

20V×2锂电无刷割灌机

可拆卸机身；双动作开关

电压（伏）	20×2 ⎓
转速（转/分钟）	6300
刀片尺寸（毫米）	255（10"）
重量（千克）	5.2（不含电池包）
尺寸（毫米）	1000×150×200
标准配置	割灌刀片、割灌护罩



12V锂电电钻（冲击钻）产品线一览表

产品型号	最大夹持能力（毫米）		空载转速（转/分钟）	冲击频率（次/分钟）	扭矩调节档位设置	最大扭矩（牛米）		最大钻孔直径（毫米）			备注
	10	13				硬扭	软扭	钢材	木材	砖墙	
5206-Li-12	√		0-450/ 0-1500		17档（螺钉档）、钻档	38	17	10	25		
5207-Li-12	√		0-450/ 0-1500	0-6750/ 0-22500	17档（螺钉档）、钻档、锤钻档			10	25	8	
5208-Li-12U	√		0-500/ 0-1700		17档（螺钉档）、钻档	50	25	10	32		
5208-Li-12HU	—	—	0-500/ 0-1700		17档（螺钉档）、钻档			10	32		弹簧夹头
5208-Li-12MU	√		0-500/ 0-1700		17档（螺钉档）、钻档			10	32		快换夹头
5208-Li-12Q	√		0-500/ 0-1700		17档（螺钉档）、钻档			10	32		兼容快挂系统
5209-Li-12U	√		0-500/ 0-1700	0-7500/ 0-25500	17档（螺钉档）、钻档、锤钻档			10	32	10	
5209-LI-12Q	√		0-500/ 0-1700	0-7500/ 0-25500	17档（螺钉档）、钻档、锤钻档			10	32	10	兼容快挂系统



5206-Li-12

12V锂电无刷电钻

机身设计紧凑，便于携带与操作

最大夹持范围（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-450 高速0-1500
最大钻孔直径（毫米）	钢材10 木材25
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	17/38
重量（千克）	0.70（不含电池包）
尺寸（毫米）	145×53×175
标准配置	-



5207-Li-12

12V锂电无刷冲击钻

机身设计紧凑，便于携带与操作，集成冲击功能，应对多样作业需求

最大夹持范围（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-450 高速0-1500
冲击频率（次/分钟）	低速0-8000 高速0-28800
最大钻孔直径（毫米）	钢材10 木材25
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	17/38
重量（千克）	0.75（不含电池包）
尺寸（毫米）	158×53×175
标准配置	-



5208-Li-12U

12V锂电无刷电钻

机身设计紧凑，便于携带与操作，强大扭矩输出能力

最大夹头直径（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-500 高速0-1700
最大钻孔直径（毫米）	钢材10 木材32
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.70（不含电池包）
尺寸（毫米）	133×58×177
标准配置	-



5208-Li-12Q

12V锂电无刷电钻

强大扭矩输出能力，搭载快拆式快挂系统

最大夹头直径（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-500 高速0-1700
最大钻孔直径（毫米）	钢材10 木材32
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.70（不含电池包）
尺寸（毫米）	139×58×177
标准配置	快挂扣件、快挂批头夹扣件



5208-Li-12MU

12V锂电无刷电钻

机身紧凑，强大扭矩输出能力，配备可更换工作头

最大夹头直径（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-500 高速0-1700
最大钻孔直径（毫米）	钢材10 木材32
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.70（不含电池包）
尺寸（毫米）	111×58×177
标准配置	延长杆



5208-Li-12HU

12V锂电无刷电钻

机身紧凑，便于携带与操作，强大扭矩输出能力

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
空载转速（转/分钟）	低速0-500 高速0-1700
最大钻孔直径（毫米）	钢材10 木材32
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.70（不含电池包）
尺寸（毫米）	116×58×177
标准配置	-



5209-Li-12U

12V锂电无刷冲击钻

机身紧凑，强大扭矩输出能力，集成冲击功能，应对多样作业需求

最大夹头直径（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-500 高速0-1700
冲击频率（次/分钟）	低速0-7500 高速0-25500
最大钻孔直径（毫米）	钢材10 木材32 砖墙10
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.80（不含电池包）
尺寸（毫米）	146×58×177
标准配置	无



5209-Li-12Q

12V锂电无刷冲击钻

强大扭矩输出能力，搭载快拆式快挂系统，集成冲击功能，
应对多样作业需求

最大夹头直径（毫米）	10
空载转速（转/分钟）	低速0-500 高速0-1700
冲击频率（次/分钟）	低速0-7500 高速0-25500
最大钻孔直径（毫米）	钢材10 木材32 砖墙10
最大扭矩（软扭/硬扭）（牛米)	25/50
重量（千克）	0.80（不含电池包）
尺寸（毫米）	152×58×177
标准配置	快挂扣件、快挂批头夹扣件



5767-Li-12C

12V无刷冲击起子机

极致的操控手感，单手快插夹头，机身紧凑

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M5-M14
空载转速（转/分钟）	1档：0-1200 2档：0-3300
冲击频次（次/分钟）	1档：0-1300 2档：0-4100
最大扭矩（牛米）	140
重量（千克）	0.76（不含电池包）
尺寸（毫米）	126×57×176
标准配置	起子机垫块





5767-Li-12QQ

12V无刷冲击起子机

极致的操控手感，搭载快拆式快挂系统，单手快插夹头

输出轴规格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M5-M14
空载转速（转/分钟）	1档：0-1200 2档：0-3300
冲击频次（次/分钟）	1档：0-1300 2档：0-4100
最大扭矩（牛米）	140
重量（千克）	0.86（不含电池包）
尺寸（毫米）	132×57×176
标准配置	起子机垫块、快挂扣件、快挂批头夹扣件





5771-Li-12

12V锂电无刷角向冲击起子机

精致头壳，狭小空间灵活操作，双握持设计，舒适握感，无影灯

最大夹持能力（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓规格	M5-M8
空载转速（转/分钟）	0-1000/0-1800/0-2450
冲击频次（次/分钟）	0-1500/0-2600/0-3500
最大扭矩（牛米）	100
重量（千克）	0.65（不含电池包）
尺寸（毫米）	73×50×209
标准配置	快挂挂钩





4560-Li-12

12V锂电无刷修剪锯

切割高效迅速，轻巧便捷

导板长度（厘米）	10
链速（米/秒）	7
重量（千克）	0.80（不含电池包）
尺寸（毫米）	140×90×115
标准配置	链条、导板、工具包



5165-Li-12-20

12V锂电电池包

使用寿命长，5D安全防护，最大输出50A，动力强劲

电池包容量（安时）	2.0
电池包能量（瓦时）	24
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	83×51×49



5165-Li-12-25

12V锂电电池包

使用寿命长，5D安全防护，最大输出50A，动力强劲

电池包容量（安时）	2.5
电池包能量（瓦时）	30
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	83×51×49



5385-Li-12

12V锂电充电器

40瓦充电器，适配5165系列电池包

输出电压（伏）	12 ⎓
输入功率（瓦）	40
可充电温度范围（摄氏度）	5-40
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	137×88×52



5386-Li-12

12V锂电充电器

13瓦充电器，适配5165系列电池包

输出电压（伏）	12 ⎓
输入功率（瓦）	13
可充电温度范围（摄氏度）	5-40
重量（千克）	0.12
尺寸（毫米）	383×68×146

NEW



5165-Li-12-30

12V锂电电池包

使用寿命长，5D安全防护，最大输出50A，动力强劲

电池包容量（安时）	3.0
电池包能量（瓦时）	36
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	83×51×49

NEW



5550-Li-12

12V锂电可充放工作灯

60W快速充电，300流明照明灯

输出电压（伏）	Type C：Max 20 Type A：5
最大输出功率（瓦）	Type C：60 Type A：12
亮度（流明）	300/150
可充电温度范围（摄氏度）	5-40
重量（千克）	0.14
尺寸（毫米）	69×53×113



4V锂电平台

5538-Li-4

4V锂电头灯



1 多灯光模式可调

可切换四种不同模式，亮度分别为100lm/250lm/250lm/450lm。

2 感应式开关

支持在灯前小于20厘米处挥手便捷开启和关闭头灯。

3 多角度、可磁吸

最大可60°旋转调节角度。



5616-Li-4

4V锂电螺丝批

三档扭矩调节，Type-C充电，内置2.0安时电池

夹头尺寸（毫米）	6.35（六角）
空载转速（转/分钟）	300
重量（千克）	0.28
尺寸（毫米）	178×35×34
标准配置	Type-c电源线

NEW



5617-Li-4

4V锂电螺丝批

7+1档机械扭矩调扭，智能刹停，适合精细起拧

夹头规格（毫米）	6.35（1/4"）
空载转速（转/分钟）	320
最大扭矩（牛米）	5
重量（千克）	0.31
尺寸（毫米）	190×38×38
标准配置	Type-C电源线、挂绳

NEW



5538-Li-4

4V锂电头灯

四种灯光模式，感应模式开关，IP54防尘防水等级，兼顾头戴、磁吸，多场景适用；

光通量（流明）	聚光低/聚光高/泛光/泛光高+聚光 100/250/250/450
灯头转动范围（度）	0-60°
重量（千克）	0.08（不含头灯灯带）
尺寸（毫米）	66×43×35
标准配置	头灯灯带

交流角磨产品线一览表

产品分类	产品型号	磨片直径（毫米）					主轴直径	额定输入功率（瓦）	额定转速（转/分钟）	开关类型		辅助手柄	功能			
		100（4"）	125（5"）	150（6"）	180（7"）	230（9"）				侧开关	后开关		断电保护	软启动	恒速	调速
短柄角磨	2852-7-100	√					M10	710	12500	√						
	2852-7-100B	√					M10	710	12500		√					
	2835-8-100	√					M10	850	12500	√		√				
	2835-8-100B	√					M10	850	12500		√					
	2835-8-125		√				M14	850	12500	√		√				
	2828-9-125		√				M14	900	11000	√		√				
	2822		√				M14	1010	9200	√		√ 减振把手				
	2855-10-100	√					M10	1010	12000	√		√				
	2855-10-100B	√					M10	1010	12000		√					
	2855-10-125		√				M14	1010	12000	√		√				
	2888-15-125CI		√				M14	1500	11500	√		√ 减振把手	√	√	√	
	2888-15-150CI			√			M14	1500	9700	√		√ 减振把手	√	√	√	
中长柄角磨	2813		√				M14	1400	9000			√ 减振把手				
	2812			√			M14	1400	9000			√ 减振把手				
	2810-2S				√		M14	2000	8200			√ 减振把手				
	2811-1S					√	M14	2050	6500			√ 减振把手				
	2831-26-230					√	M14	2600	6500			√ 减振把手				
	2831-26-230CI					√	M14	2600	6500			√ 减振把手		√	√	
	2830-26-180				√		M14	2600	8400			√ 减振把手				



2852-7-100

100mm角磨

迷你身形，轻巧一把握，高转速，高效打磨抛光

额定输入功率（瓦）	710
额定转速（转/分钟）	12500
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	249×74×94
备注	侧开关
标准配置	扳手、护罩



2852-7-100B

100mm角磨

迷你身形，轻巧一把握，高转速，高效打磨抛光

额定输入功率（瓦）	710
额定转速（转/分钟）	12500
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	243×69×94
备注	后开关
标准配置	扳手、护罩



2835-8-100

100mm角磨

轻巧机身，细握把，高效打磨抛光专用

额定输入功率（瓦）	850
额定转速（转/分钟）	12500
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.4
尺寸（毫米）	264×76×95
备注	侧开关
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2835-8-100B

100mm角磨

轻巧机身，细握把，高效打磨抛光专用，后开关，多粉尘环境使用更佳

额定输入功率（瓦）	850
额定转速（转/分钟）	12500
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.4
尺寸（毫米）	265×72×95
备注	后开关
标准配置	扳手、护罩



2828-9-125

125mm角磨

强过载能力，长寿命，重载打磨抛光专用

额定输入功率（瓦）	900
额定转速（转/分钟）	11000
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	298×78×104
备注	侧开关
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2822

125mm角磨

强过载能力，多重严密防尘设计，重载工况专用

额定输入功率（瓦）	1010
额定转速（转/分钟）	9200
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	2.0
尺寸（毫米）	293×78×78
备注	侧开关
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2855-10-100

100mm角磨

强过载能力，长寿命，重载打磨抛光专用

额定输入功率（瓦）	1010
额定转速（转/分钟）	12000
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	274×77×97
备注	侧开关
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2855-10-100B

100mm角磨

强过载能力，长寿命，重载打磨抛光专用后开关，多粉尘环境使用更佳

额定输入功率（瓦）	1010
额定转速（转/分钟）	12000
主轴直径	M10
磨片直径（毫米）	100
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	274×75×97
备注	后开关
标准配置	扳手、护罩



2855-10-125

125mm角磨

强过载能力，长寿命，重载打磨抛光专用

额定输入功率（瓦）	1010
额定转速（转/分钟）	12000
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	274×77×97
备注	侧开关
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2888-15-125CI

125mm角磨

大功率，强过载能力，重载工况专用，恒定转速，高效磨削

额定输入功率（瓦）	1500
额定转速（转/分钟）	11500
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	2.1
尺寸（毫米）	315×76×104
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2888-15-150CI

150mm角磨

大功率，强过载能力，重载工况专用，恒定转速，高效磨削

额定输入功率（瓦）	1500
额定转速（转/分钟）	9700
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	150
重量（千克）	2.1
尺寸（毫米）	315×76×104
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2812

150mm角磨

强过载能力，多重严密防尘设计，重载工况专用

额定输入功率（瓦）	1400
额定转速（转/分钟）	9000
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	150
重量（千克）	2.5
尺寸（毫米）	376×90×115
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2813

125mm角磨

强过载能力，多重严密防尘设计，重载工况专用

额定输入功率（瓦）	1400
额定转速（转/分钟）	9000
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	125
重量（千克）	2.5
尺寸（毫米）	376×90×116
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2810-2S

180mm角磨

重载工况专用

额定输入功率（瓦）	2000
额定转速（转/分钟）	8200
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	180
重量（千克）	4.9
尺寸（毫米）	483×108×140
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2811-1S

230mm角磨

重载工况专用

额定输入功率（瓦）	2050
额定转速（转/分钟）	6500
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	230
重量（千克）	5.0
尺寸（毫米）	484×108×134
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2830-26-180

180mm角磨

2600瓦大功率，重载工况专用

额定输入功率（瓦）	2600
额定转速（转/分钟）	8400
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	180
重量（千克）	5.5
尺寸（毫米）	503×107×140
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2831-26-230

230mm角磨

2600瓦大功率，重载工况专用

额定输入功率（瓦）	2600
额定转速（转/分钟）	6500
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	230
重量（千克）	5.6
尺寸（毫米）	503×108×140
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2831-26-230CI

230mm角磨

2600瓦大功率，重载工况专用，四重安全防护，保护操作者安全

额定输入功率（瓦）	2600
额定转速（转/分钟）	6500
主轴直径	M14
磨片直径（毫米）	230
重量（千克）	5.6
尺寸（毫米）	503×108×140
备注	软启动，过载保护
标准配置	扳手、护罩、辅助手柄



2850-4-6B

6mm直磨

机身纤细，轻巧，硬胶隔热护套，使用舒适，高精度夹头，适合精雕细琢

额定输入功率（瓦）	400
额定转速（转/分钟）	33000
工作夹头直径（毫米）	6
砂轮最大直径（毫米）	25
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	264×72×95
备注	后开关
标准配置	扳手



2818-1

6mm直磨

细长前把手，小尺寸夹头，精细打磨

额定输入功率（瓦）	500
额定转速（转/分钟）	28000
工作夹头直径（毫米）	6
砂轮最大直径（毫米）	25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	376×76×76
备注	侧开关
标准配置	扳手



2819-1

6mm直磨

细长前把手，小尺寸夹头，精细打磨，后开关

额定输入功率（瓦）	500
额定转速（转/分钟）	28000
工作夹头直径（毫米）	6
砂轮最大直径（毫米）	25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	376×76×76
备注	后开关
标准配置	扳手



1811-3-6

6mm电钻

高转速，轻巧机身，使用舒适

额定输入功率（瓦）	300
空载转速（转/分钟）	4000
最大夹头直径（毫米）	6
最大钻孔直径（毫米）	钢材 6.5　木材 9
重量（千克）	0.95
尺寸（毫米）	223×61×167
标准配置	钥匙



1811-3-6RE

6mm电钻

高转速，轻巧机身，使用舒适

额定输入功率（瓦）	300
空载转速（转/分钟）	0-4000
最大夹头直径（毫米）	6
最大钻孔直径（毫米）	钢材 6.5　木材 9
重量（千克）	0.95
尺寸（毫米）	223×61×167
备注	调速、换向
标准配置	钥匙



1817

10mm电钻

二级齿轮减速，更大扭矩，扩孔、攻丝专用

额定输入功率（瓦）	400
空载转速（转/分钟）	0-1650
最大夹头直径（毫米）	10
最大钻孔直径（毫米）	钢材 10　木材 20
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	241×66×180
备注	调速、换向
标准配置	钥匙



1817-4-10RE KLE

10mm电钻

二级齿轮减速，更大扭矩，扩孔、攻丝专用

额定输入功率（瓦）	400
空载转速（转/分钟）	0-1650
最大夹头直径（毫米）	10
最大钻孔直径（毫米）	钢材 10　木材 20
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	246×66×180
备注	调速、换向、自紧夹头
标准配置	-



1818-4-10RE

10mm电钻

大功率，高效作业

额定输入功率（瓦）	460
空载转速（转/分钟）	0-3000
最大夹头直径（毫米）	10
最大钻孔直径（毫米）	钢材 10　木材 20
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	234×65×193
备注	调速、换向
标准配置	钥匙



1818-4-10RE KLE

10mm电钻

大功率，高效作业

额定输入功率（瓦）	460
空载转速（转/分钟）	0-3000
最大夹头直径（毫米）	10
最大钻孔直径（毫米）	钢材 10　木材 20
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	239×65×193
备注	调速、换向、自紧夹头
标准配置	–



1818-6-10HE

10mm电钻

高转速，打磨抛光专用，轻巧紧凑机身，操作舒适

额定输入功率（瓦）	600
空载转速（转/分钟）	0-4000
最大夹头直径（毫米）	10
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	234×65×193
备注	调速、打磨抛光专用
标准配置	钥匙



1818-6-10HE KLE

10mm电钻

高转速，打磨抛光专用，轻巧紧凑机身，操作舒适

额定输入功率（瓦）	600
空载转速（转/分钟）	0-4000
最大夹头直径（毫米）	10
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	239×65×193
备注	调速、自紧夹头、打磨抛光专用
标准配置	–



1819-5-10RE

10mm电钻

高强度金属钥匙夹头，同心度高，耐久性强

额定输入功率（瓦）	500
空载转速（转/分钟）	0-3100
最大夹持能力（毫米）	10
最大钻孔直径（毫米）	钢材 10　木材 25
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	228×66×192
备注	调速、换向
标准配置	钥匙




1819-5-10RE KLE

10mm电钻

便捷的自锁夹头，免工具快速更换附件

额定输入功率（瓦）	500
空载转速（转/分钟）	0-3100
最大夹持能力（毫米）	10
最大钻孔直径（毫米）	钢材 10　木材 25
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	233×66×192
备注	调速、换向
标准配置	调速、换向、自紧夹头

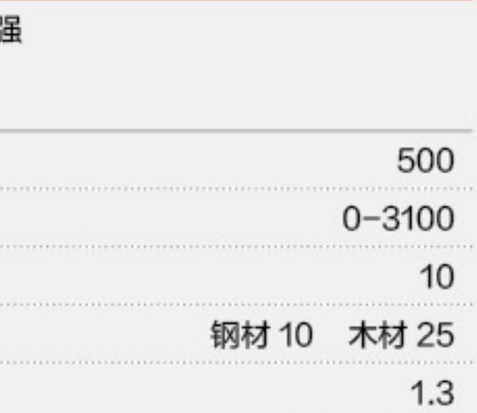

1816

13mm电钻

大功率，大扭矩，高效钻孔攻丝

额定输入功率（瓦）	550
空载转速（转/分钟）	0-2600
最大夹头直径（毫米）	13
最大钻孔直径（毫米）	钢材 13　木材 25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	273×68×191
备注	调速、换向
标准配置	钥匙

交流电锤电镐产品线一览表

产品分类	产品型号	冲击能量（焦耳）	额定输入功率（瓦）	空载转速（转/分钟）	敲击次数（次/分钟）	最佳钻孔范围（毫米）	夹头装置	重量（千克）	档位	模式			减振功能
										锤钻	钻	凿	
轻型	1107-26S	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.6	1	√	√		
	1107-26E	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.6	2	√	√		
	1107-26DE	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.65	3	√	√	√	
	1107-26DRE	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.65	3	√	√	√	
重型	1104	4.8	900	0-850	0-3700	8-24	SDS PLUS	4.1	3	√	√	√	
	1110-12-27	5.8	1250	0-1200	0-5000	8-16	SDS SQUARE	4.3	1	√			√
	1110-12-27D	5.8	1250	0-1200	0-5000	8-16	SDS SQUARE	4.3	2	√		√	√
	1108-40D	10	1150	0-380	0-2900	12-30	SDS MAX	6.4	2	√		√	√



1107-26S

26mm电锤

安全离合，高效钻孔；适应长时间的朝上作业，可快速添加油脂，延长使用寿命

额定输入功率（瓦）	800
空载转速（转/分钟）	0-1150
敲击次数（次/分钟）	0-4000
冲击能量（焦耳）	3.0
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 26
最佳钻孔范围（毫米）	6-18
夹头装置	SDS-PLUS
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	363×88×266
备注	锤钻、可自助加油
标准配置	副把手，导尺，油脂



1107-26E

26mm电锤

安全离合，高效钻孔

额定输入功率（瓦）	800
空载转速（转/分钟）	0-1150
敲击次数（次/分钟）	0-4000
冲击能量（焦耳）	3.0
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 26 钢材 13 木材 30 砖石 68
最佳钻孔范围（毫米）	6-18
夹头装置	SDS-PLUS
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	362×88×266
备注	钻、锤钻
标准配置	副把手，导尺



1107-26DE

26mm电锤

安全离合，高效钻孔

额定输入功率（瓦）	800
空载转速（转/分钟）	0-1150
敲击次数（次/分钟）	0-4000
冲击能量（焦耳）	3.0
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 26 钢材 13 木材 30 砖石 68
最佳钻孔范围（毫米）	6-18
夹头装置	SDS-PLUS
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	362×88×266
备注	钻、锤钻、凿削
标准配置	副把手，导尺



1107-26DRE

26mm电锤

安全离合，高效钻孔

额定输入功率（瓦）	800
空载转速（转/分钟）	0-1150
敲击次数（次/分钟）	0-4000
冲击能量（焦耳）	3.0
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 26 钢材 13 木材 30 砖石 68
最佳钻孔范围（毫米）	6-18
夹头装置	SDS-PLUS
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	384×88×266
备注	钻、锤钻、凿削、换向、调校
标准配置	副把手，导尺



1110-12-27

27mm单功能电锤

植筋工专用，钻孔高效，机身轻巧，安全离合

额定输入功率（瓦）	1250
空载转速（转/分钟）	0-1200
冲击频率（次/分钟）	0-5000
冲击能量（焦耳）	5.8
最大钻孔直径（毫米）	混凝土27
夹头装置	方柄
最佳钻孔范围（毫米）	8-16
重量（千克）	4.3
尺寸（毫米）	367×89×266
备注	锤钻
标准配置	副把手，油脂



1110-12-27D

27mm双功能电锤

钻孔高效，机身轻巧，安全离合

额定输入功率（瓦）	1250
空载转速（转/分钟）	0-1200
冲击频率（次/分钟）	0-5000
冲击能量（焦耳）	5.8
最大钻孔直径（毫米）	混凝土27
夹头装置	方柄
最佳钻孔范围（毫米）	8-16
重量（千克）	4.3
尺寸（毫米）	367×88×266
备注	锤钻、凿削、调校
标准配置	副把手，油脂



1104

30mm电锤

安全离合，机身紧凑，夹头可免工具拆卸

额定输入功率（瓦）	900
空载转速（转/分钟）	0-850
敲击次数（次/分钟）	0-3700
冲击能量（焦耳）	4.8
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 30 钢材 13 木材 30 砖石 80
最佳钻孔范围（毫米）	8-24
夹头装置	SDS-PLUS
重量（千克）	4.1
尺寸（毫米）	359×89×232
备注	钻、锤钻、凿削、换向、调校
标准配置	副把手，导尺



1108-40D/1108-40DH

40mm电锤

功率强劲，冲击能量大，操作舒适

额定输入功率（瓦）	1150
空载转速（转/分钟）	380
敲击次数（次/分钟）	2900
冲击能量（焦耳）	10.0
最大钻孔直径（毫米）	混凝土 40 砖石 90
最佳钻孔范围（毫米）	12-30
夹头装置	SDS-max/SDS-hexagon
重量（千克）	6.4
尺寸（毫米）	479×100×283/488×100×283
备注	锤钻、凿削、调校
标准配置	副把手



2231-1-104

1/6砂光机

握持舒适，指型附件解决细小部位打磨

额定输入功率（瓦）	170
空载转速（转/分钟）	15000
底板尺寸（毫米）	70×104
砂纸尺寸（毫米）	76×140
附件	指型附件
重量（千克）	1.0
尺寸（毫米）	188×75×124
标准配置	–



2213

1/4砂光机

砂光效率高，振动低

额定输入功率（瓦）	200
空载转速（转/分钟）	13500
底板尺寸（毫米）	110×100
砂纸尺寸（毫米）	114×140
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	187×112×130
标准配置	–



2215-2-110

1/4砂光机

砂光效率高，使用寿命长

额定输入功率（瓦）	220
空载转速（转/分钟）	13500
底板尺寸（毫米）	110×100
砂纸尺寸（毫米）	114×140
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	187×112×130
标准配置	–



2219-2-110BL

1/4智能无刷砂光机

智能芯，无刷电机

额定输入功率（瓦）	260
空载转速（转/分钟）	14000
底板尺寸（毫米）	110×100
砂纸尺寸（毫米）	114×140
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	235×112×112
标准配置	–



2312-2

1/3砂光机

高效砂光，操控舒适

额定输入功率（瓦）	280
空载转速（转/分钟）	14000
底板尺寸（毫米）	93×184
砂纸尺寸（毫米）	93×228
重量（千克）	1.7
尺寸（毫米）	325×93×152
备注	钢丝砂纸夹
标准配置	–



2313-1

1/2砂光机

砂光效率高，操作舒适

额定输入功率（瓦）	400
空载转速（转/分钟）	11000
底板尺寸（毫米）	113×228
砂纸尺寸（毫米）	115×280
重量（千克）	3.0
尺寸（毫米）	323×113×177
标准配置	–



SDS

6112

110mm石材切割机

防尘、防溅设计，动力强劲，持久耐用

额定输入功率（瓦）	1400
空载转速（转/分钟）	12000
金刚石切割片直径（毫米）	110
安装孔内径（毫米）	20
90° 最大切割深度（毫米）	34
重量（千克）	2.9
尺寸（毫米）	210×212×167
备注	切割深度快速调节
标准配置	辅助手柄



SDS

6112-15-125A

125mm石材切割机

全新加大底板，切割角度可调节，满足多种作业需求

额定输入功率（瓦）	1500
空载转速（转/分钟）	12000
金刚石切割片直径（毫米）	125
安装孔内径（毫米）	20
90° 最大切割深度（毫米）	41
底板角度调节范围（度）	0-45
重量（千克）	3.0
尺寸（毫米）	210×212×167
备注	切割深度、角度快速调节
标准配置	–



6202-24-355

型材切割机

2400瓦大功率电机，动力强劲，持久耐用

额定输入功率（瓦）	2400
空载转速（转/分钟）	3900
锯片直径（毫米）	355
重量（千克）	15.5
尺寸（毫米）	608×307×584
标准配置	-



3217

185mm电圆锯

功率强劲，快速调节切深，人机工程设计握持舒适

额定输入功率（瓦）	1300
空载转速（转/分钟）	5000
锯片直径（毫米）	185
锯片内孔孔径（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	62(90°) 45(45°)
重量（千克）	4.3
尺寸（毫米）	295×245×241
备注	锯片（选配）、平行导尺（选配）、扳手
标准配置	-



3144-6-120Q

120mm曲线锯

锯条快换，性能强劲，切割高效

额定输入功率（瓦）			600
往复行程（毫米）			26
空载冲程速度（次/分钟）			500-3000
最大切割深度（毫米）	木材 120	钢材 10	铝材 20
重量（千克）			2.5
尺寸（毫米）			254×75×210
备注			快夹款
标准配置			-



3266-1

235mm电圆锯

功率强劲，快速调节切深

额定输入功率（瓦）	2000
空载转速（转/分钟）	4700
锯片直径（毫米）	235
锯片内孔孔径（毫米）	25.4
最大切割深度（毫米）	85(90°) 62(45°)
重量（千克）	6.3
尺寸（毫米）	326×280×286
备注	锯片（选配）、平行导尺（选配）、扳手
标准配置	-



3324-11-28Q

1100瓦往复锯

高效切割，整机寿命长

额定输入功率（瓦）		1100
往复行程（毫米）		28
空载冲程速度（次/分钟）		0-2700
最大切割深度（毫米）	木材 230	金属 20
重量（千克）		3.6
尺寸（毫米）		492×91×166
标准配置		-



3325-13-32QVC

1300瓦往复锯

动力强劲，切割高效；双摆杆减振设计

额定输入功率（瓦）			1300
往复行程（毫米）			32
空载冲程速度（次/分钟）			0~3000
抬刀档位			3档
最大切割深度（毫米）	木材 300	金属 20	金属管 250
重量（千克）			4.5
尺寸（毫米）			503×97×171
标准配置			-



4102-6-35E

吹风机

风量大，工作效率高；调速

额定输入功率（瓦）	630
标称风量（立方米/分钟）	1.7-3.5
额定转速（转/分钟）	8000-16000
风压（千帕）	1.3-5.5
重量（千克）	1.7
尺寸（毫米）	280×184×200
标准配置	-



7710-16-500

1600瓦热风枪

过温保护，风量大，发热快

额定输入功率（瓦）	1600
标称温度（摄氏度）	Ⅰ档：250 ，±10% Ⅱ档：500 ，±15%
标称风量（升/分钟）	Ⅰ档：250 ，±10% Ⅱ档：500 ，±15%
温度档位设置	N/A
风量档位设置	0-Ⅰ-Ⅱ
重量（千克）	0.8
尺寸（毫米）	250×205×75
标准配置	-



7710-20-630

2000瓦热风枪

过温保护，风量大，发热快

额定输入功率（瓦）	2000
标称温度（摄氏度）	Ⅰ档：50，±10% 冷风 Ⅱ档：50-450，±15% Ⅲ档：50-630，±15%
标称风量（升/分钟）	Ⅰ档：250，±10% Ⅱ档：350，±15% Ⅲ档：500，±15%
温度档位设置	1-2-3-4-5
风量档位设置	0-Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ
重量（千克）	0.80
尺寸（毫米）	250×205×75
标准配置	-




7712-20-650

2000瓦热风枪

数显大屏，精确调温，大功率，发热快

额定输入功率（瓦）	2000
风量（升/分钟）	Ⅰ档：500 Ⅱ档：250 Ⅲ档：500
温度（摄氏度）	Ⅰ档：50 Ⅱ档：50-650 Ⅲ档：50-650
重量（千克）	0.95
标准配置	-

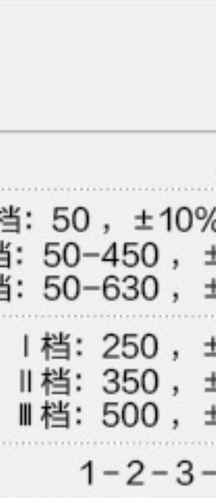

1326-5-6

1/4" 修边机

机身小巧，高效铣削

额定输入功率（瓦）	550
空载转速（转/分钟）	33000
夹头尺寸（英寸）	1/4　1/8
重量（千克）	1.5
尺寸（毫米）	90×90×196
标准配置	-



1324

1/2" 电木铣

强劲电机，过载能力强

额定输入功率（瓦）	1750
空载转速（转/分钟）	22000
刀头行程（毫米）	0-65
夹头尺寸（英寸）	3/8、1/2
重量（千克）	5.7
尺寸（毫米）	300×160×328
标准配置	-

4101-12-40
吸尘器

自动抖尘，吸力强劲，干湿两用，联动功能

额定输入功率（瓦）	1200
最大气流量（升/分钟）	4500
最大真空度（千帕）	25
设备插座最大连接负荷（瓦）	2200
抖尘功能	自动
容积（升）	40
粉尘等级	L
尺寸（毫米）	594×370×637
标准配置	吸尘管、支架×2、适配器×2、扁平管、手持管、灰尘刷、深色垃圾袋、浅色集尘袋





打磨好搭档 无尘更安心





2002-9-225
无刷墙面打磨机

无刷电机、无线遥控、轻巧机身，高亮度环形LED工作灯

额定输入功率（瓦）	900
额定转速（转/分钟）	800-2000
磨盘尺寸（毫米）	215
砂纸尺寸（毫米）	225
重量（千克）	2.9
尺寸（毫米）	1474×260×152
标准配置	-



9418-D30

30厘米数显水平尺

高精度，液晶数显

长度（厘米）	30
测量范围（度）	0-90
水泡精度（度）	±0.029
数显精度（度）	±0.05（水平、垂直位置） ±0.2（其他角度）
工作温度（摄氏度）	0 - +40
存储温度（摄氏度）	-20 - +70
电池	2节AAA碱性电池
附件	软包/电池
尺寸（毫米）	355×31×63
标准配置	-



9419-D60

60厘米数显水平尺

高精度，液晶数显

长度（厘米）	60
测量范围（度）	0-90
水泡精度（度）	±0.029
数显精度（度）	±0.05（水平、垂直位置） ±0.2（其他角度）
工作温度（摄氏度）	0 - +40
存储温度（摄氏度）	-20 - +70
电池	2节AAA碱性电池
附件	软包/电池
尺寸（毫米）	660×31×63
标准配置	-

工具存储

DEVON

STACK PACK



三合一堆叠工具箱

IP65 防护等级 无惧风雨
9 英寸高强度滚轮 各种路面均能胜任
自由堆叠“哒”一声即刻卡上

产品型号		产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
		长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSPK101-3	上箱	56	40	20	1	FT40008006
	中箱	56	40	30		
	下箱	56	48	42(不含拉杆)		



零件整理盒

中型收纳盒
带隔板、可拆卸收纳托盘

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP302	40	27	14	1	FT40009011



提篮箱

快速收纳

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP104	56	39	26	1	FT40032005



滚轮抽屉箱

可拆卸后把手

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP108	56	40	41	1	FT40054002

三抽 / 两抽 / 翻柜抽屉箱

水平式抽拉，收纳便捷







产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP105	56	39	41	1	FT40033005
DSP106	56	39	41	1	FT40038005
DSP107	56	39	41	1	FT40037004



工作面板

可再生材料，隐藏式挂钩，携带方便

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP401	56	40	5	1	FT40043005



四轮滑车

360 度万向轮，带锁止结构

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP701	60	41	20	1	FT40039005



电池包挂架

快速收纳 3 块电池包
匹配 DEVON 20V 平台

产品型号	每包数量	订货编号
DSP601	1	FT40011005



绕线器

快速存储电源线

产品型号	每包数量	订货编号
DSP605	1	FT40015005



侧挂架

便捷携带电动工具
高耐磨高承重
磁性

产品型号	每包数量	订货编号
DSP604-2	2	FT40014005



前侧挂架

便捷携带电动工具
高耐磨高承重
磁性

产品型号	每包数量	订货编号
DSP603	1	FT40013004



水平尺挂架

快速携带长物料

产品型号	每包数量	订货编号
DSP602	1	FT40012004



可伸缩/拆卸拉杆
收纳便捷，后备箱轻松携带

安全挂锁孔
电动工具收纳更安全

个性化铭牌槽
各层清晰区分，方便使用

IP54 等级防护
防尘防水，使用无忧

U Block™ 系列
互锁式堆叠存储系统



一体式外挂系统
附件收纳盒轻松外挂，作业方便



可伸缩/拆卸拉杆
收纳便捷，后备箱轻松携带

U Block™ 系列
互锁式堆叠存储系统



轻便箱、大肚箱、拉杆箱，三箱合一
互锁式卡扣设计，咔嚓一下即可牢牢锁住，稳固不掉
可任意组合堆叠，有多少装多少收纳无上限
可按需单独或组合堆叠携带外出

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-TBU-3G	428	343	126	1	FT40052001
	428	343	283	1	
	558	454	396（不含拉杆）	1	

U Block™ 积目工具箱

多种组合，多种应用场景，灵活收纳整理


1 号箱


2 号箱


3 号箱


4 号箱



5 号箱

产品型号	产品品名	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
		长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-TBU1-1S	1 号箱	130	83	91	1	8002200039
D-TBU2-1S	2 号箱	130	131	91	1	8002200040
D-TBU3-1S	3 号箱	391	83	91	1	8002200041
D-TBU4-1S	4 号箱	285	188	48	1	8002200042
D-TBU5-1S	5 号箱	428	343	126	1	8002200043

工具包



立体分区，4 袋收纳，
600D 加厚面料，耐磨抗撕，
最大承重 15Kg

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-B16-1L	300	250	300	1	FT50021001



600D 加厚面料，耐磨抗撕，
最大承重 20Kg，搭配肩带，
可拎可背

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-B20-1L	460	250	300	1	FT50020001

工具箱



全防箱

内置三层海绵垫，防摔抗压， 为工具提供全方位防护




重载堆叠箱

双把手设计，可自由堆叠，方便收纳运输

产品型号	产品名称	产品规格			每包数量（PCS）	订货编号
		长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-TB18-1S	全防箱	463	380	175	1	8002200004
D-TB20-1S	重载工具箱	473.9	339.8	151	1	FT50001001

附件附设

SDS plus 圆柄四坑电锤钻头

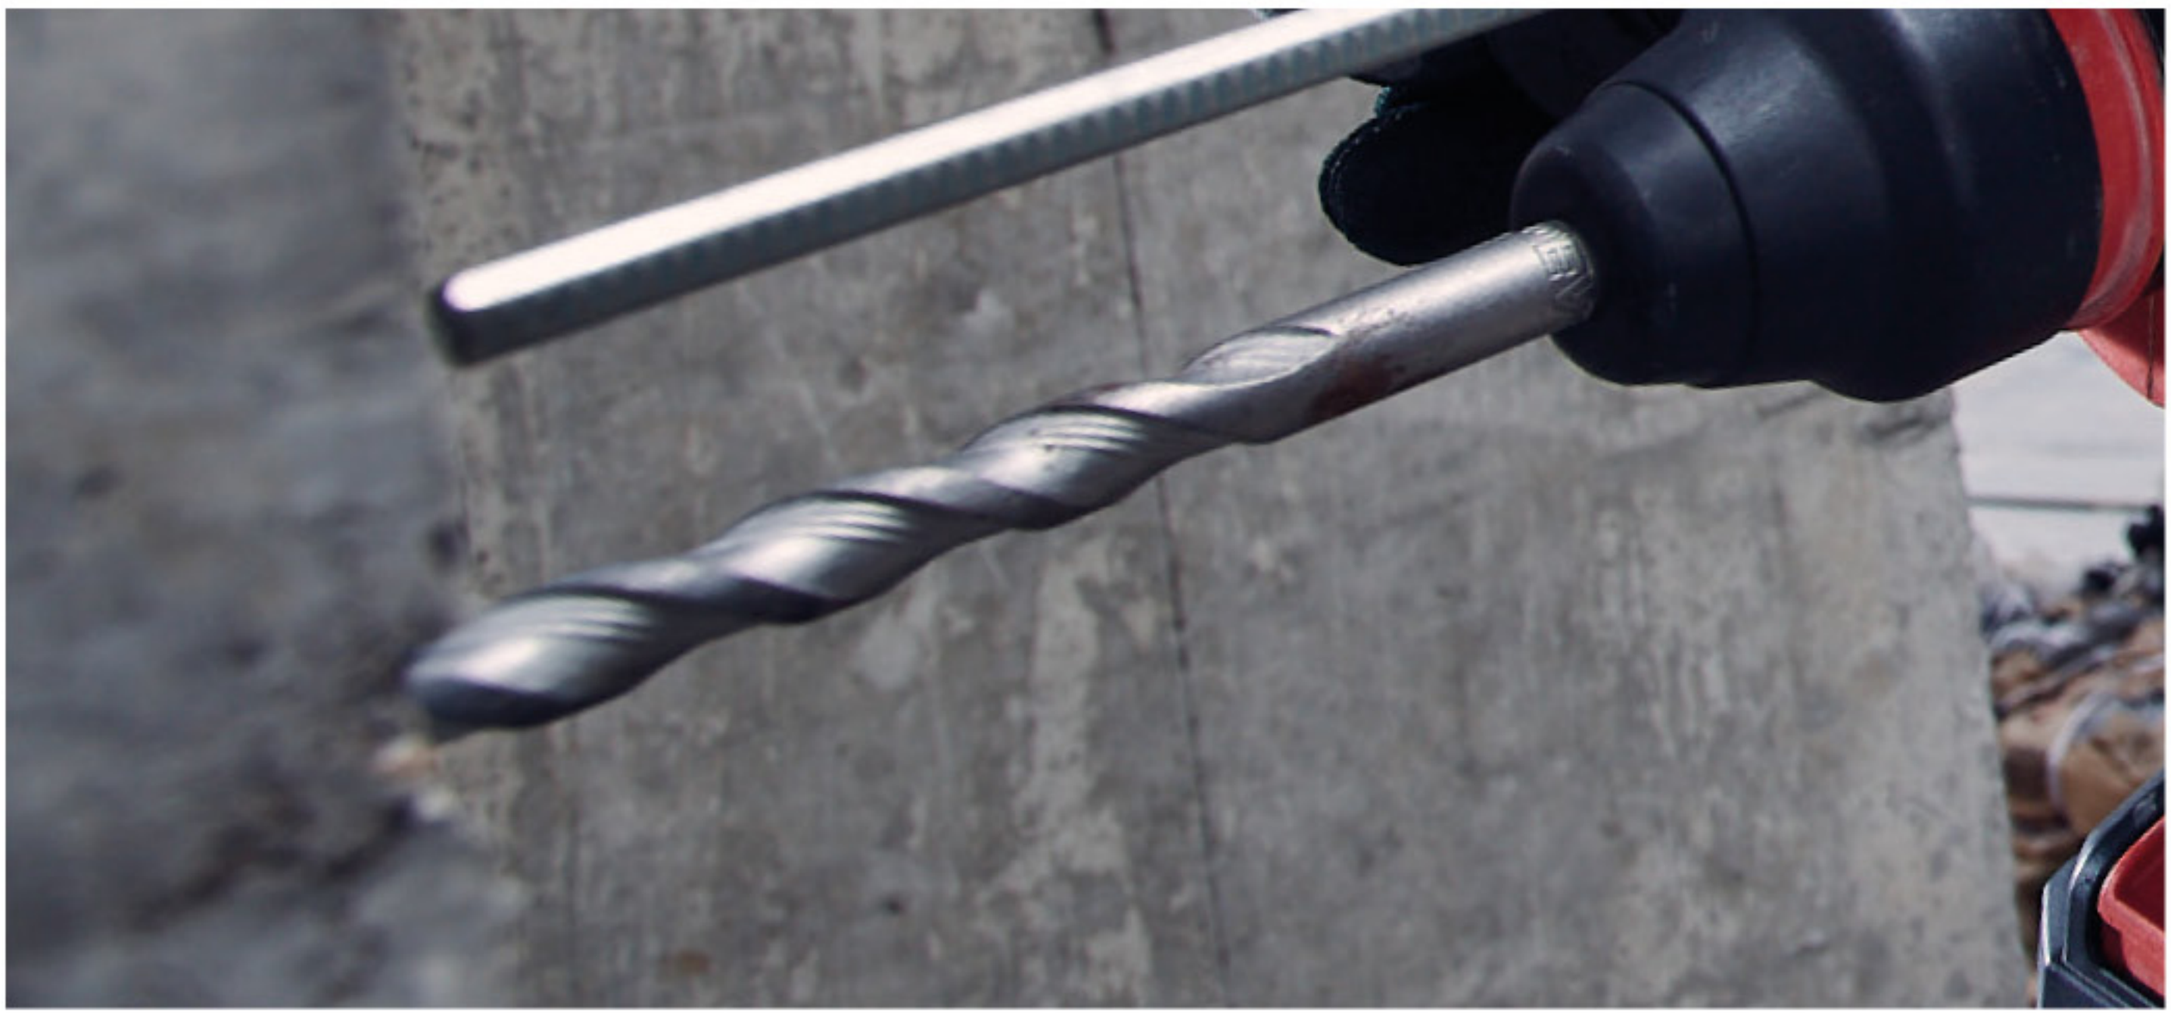

大有圆柄四坑电锤钻头（SDS-plus）具有良好的钻孔性能和稳定的产品品质。强劲的穿透力和长时间的使用寿命， 确保电锤高效高质的工作表现，为用户带来良好的使用体验。

- 适用于混凝土、砖头和花岗岩等材料上钻孔
- 适配产品：四坑圆柄（SDS-plus）夹头的电锤



产品型号	产品规格			每包数量(PCS)	订货编号
	直径(mm)	工作长度(mm)	全长(mm)		
D-HDB4(11)-1C(P)	4	50	110	1	8001900001
D-HDB5(11)-1C(P)	5	50	110	1	8001900002
D-HDB5(16)-1C(P)	5	100	160	1	8001900003
D-HDB6(11)-1C(P)	6	50	110	1	8001900004
D-HDB6(16)-1C(P)	6	100	160	1	8001900005
D-HDB6(21)-1C(P)	6	150	210	1	8001900006
D-HDB8(11)-1C(P)	8	50	110	1	8001900007
D-HDB8(16)-1C(P)	8	100	160	1	8001900008
D-HDB8(21)-1C(P)	8	150	210	1	8001900009
D-HDB10(11)-1C(P)	10	50	110	1	8001900011
D-HDB10(16)-1C(P)	10	100	160	1	8001900012
D-HDB10(21)-1C(P)	10	150	210	1	8001900013
D-HDB12(16)-1C(P)	12	100	160	1	8001900016
D-HDB12(21)-1C(P)	12	150	210	1	8001900017
D-HDB14(16)-1C(P)	14	100	160	1	8001900021
D-HDB14(21)-1C(P)	14	150	210	1	8001900022
D-HDB16(16)-1C(P)	16	100	160	1	8001900026
D-HDB16(21)-1C(P)	16	150	210	1	8001900027
D-HDB12(25)-1P(P)	12	190	250	1	8001900018
D-HDB12(35)-1P(P)	12	290	350	1	8001900019
D-HDB14(25)-1P(P)	14	190	250	1	8001900023
D-HDB14(35)-1P(P)	14	290	350	1	8001900024
D-HDB16(31)-1P(P)	16	250	310	1	8001900028
D-HDB16(35)-1P(P)	16	290	350	1	8001900029

产品型号	产品规格			每包数量(PCS)	订货编号
	直径(mm)	工作长度(mm)	全长(mm)		
D-HDB18(21)-1P(P)	18	150	210	1	8001900031
D-HDB18(31)-1P(P)	18	250	310	1	8001900032
D-HDB18(35)-1P(P)	18	290	350	1	8001900033
D-HDB20(21)-1P(P)	20	150	210	1	8001900035
D-HDB20(31)-1P(P)	20	250	310	1	8001900036
D-HDB20(35)-1P(P)	20	290	350	1	8001900037
D-HDB20(50)-1P(P)	20	440	500	1	8001900038
D-HDB22(25)-1P(P)	22	190	250	1	8001900039
D-HDB22(35)-1P(P)	22	290	350	1	8001900040
D-HDB22(50)-1P(P)	22	440	500	1	8001900041
D-HDB6 (11)-10P(P)	6	50	110	10	FA10054001
D-HDB6 (16)-10P(P)	6	100	160	10	FA10055001
D-HDB8 (16)-10P(P)	8	100	160	10	FA10056001
D-HDB10 (16)-10P(P)	10	100	160	10	FA10051001
D-HDB12 (16)-10P(P)	12	100	160	10	FA10052001
D-HDB14 (16)-8P(P)	14	100	160	8	FA10053001
D-HDB12(16)-1S(P)	12	100	160	1	FA10402001
D-HDB14(16)-1S(P)	14	100	160	1	FA10404001
D-HDB10(16)-1S(P)	10	100	160	1	FA10403001
D-DBSJ-3B(P)	6, 8, 10	100	160	3	FA10400002
D-DBSJ-4B(P)	6, 8, 10, 12	100	160	4	FA10400001
D-HDB12.7(21)-1L(P)	12.7	150	210	1	FA10401002
D-HDB12.7(16)-1L(P)	12.7	100	160	1	FA10401001

SDS plus 电锤镐钎



大有圆柄四坑电镐镐钎（SDS-plus）柄部坚固，使用寿命长，传输功率高，更换方便。

- 适用于墙面、石材、混凝土等表面凿削
- 适配产品：四坑圆柄（SDS-plus）夹头的电锤（凿档）、电镐



产品型号	凿头规格	产品规格		每包数量 (PCS)	订货编号
		直径 (mm)	全长 (mm)		
D-CHP14(25)-1C(P)	尖凿	14	250	1	FA10303001
D-CHF14(25)-1C(P)	扁铲	14	250	1	FA10301001



砖墙



水泥



混凝土



石头

方柄电锤钻头



大有方柄四坑电锤钻头经高温淬火加工而成，可承受大锤击力，抗冲击性强，具有高效的钻孔表现，为用户带来良好的使用体验。

- 适用于混凝土，砖墙等材质
- 适配产品：方柄四坑电锤



产品型号	产品规格			每包数量 (PCS)	订货编号
	直径 (mm)	工作长度 (mm)	全长 (mm)		
D-HDB6(11)-25G(S)	6	36	110	25	FA10077001
D-HDB6(15)-25G(S)	6	72	150	25	FA10078001
D-HDB8(15)-25G(S)	8	72	150	25	FA10079001
D-HDB9(16)-25G(S)	9	72	160	25	FA10080001
D-HDB10(15)-25G(S)	10	72	150	25	FA10081001
D-HDB12(15)-25G(S)	12	72	150	25	FA10082001
D-HDB13(15)-20G(S)	13	72	150	20	FA10083001
D-HDB14(15)-20G(S)	14	72	150	20	FA10084001
D-HDB16(15)-20G(S)	16	72	150	20	FA10085001
D-HDB8(20)-25G(S)	8	125	200	25	FA10086001
D-HDB9(20)-25G(S)	9	125	200	25	FA10087001
D-HDB10(20)-25G(S)	10	125	200	25	FA10088001
D-HDB12(20)-25G(S)	12	125	200	25	FA10089001
D-HDB13(20)-20G(S)	13	125	200	20	FA10090001
D-HDB14(20)-20G(S)	14	125	200	20	FA10091001
D-HDB16(20)-20G(S)	16	125	200	20	FA10092001
D-HDB18(20)-20G(S)	18	125	200	20	FA10093001

方柄开槽钻头

大有方柄四坑开槽钻头经高温淬火加工而成，可承受大锤击力，抗冲击性强，具有高效的开槽表现。

- 适用于混凝土表面凿削、墙面凿削
- 适配产品：方柄四坑夹头的电锤（凿档）





凿头类别	产品型号	产品规格		每包数量（pcs）	装箱数量（pcs）	订货编号
		直径 (mm)	全长 (mm)			
开槽	D-HDC10(15)-25G(S)	10	150	25	200	FA10094001
开槽	D-HDC12(15)-25G(S)	12	150	25	200	FA10098001
平槽	D-HDD10(15)-25G(S)	10	150	25	200	FA10097001
平槽	D-HDD12(15)-25G(S)	12	150	25	200	FA10099001

方柄电镐镐钎

大有方柄四坑电锤凿头，优选钢材，高温淬火，一体成型，韧性好，硬度高，锋利耐用。

- 适用于混凝土表面凿削、墙面凿削
- 适配产品：方柄四坑夹头的电锤（凿档）





凿头类别	产品型号	产品规格		每包数量（pcs）	装箱数量（pcs）	订货编号
		直径 (mm)	全长 (mm)			
尖凿	D-CH14(25)-10G(P)	14	250	10	80	FA10096001
扁铲	D-CH14(25)-10G(F)	14	250	10	80	FA10095001

1/2" 方头套筒



大有套筒采用整体锻造冷镦一体成型，硬度好，抗冲击，使用寿命长。表面工业级磷化处理，耐磨性好。

· 适配产品：冲击扳手（12.7mm(1/2") 方形输出轴）



彩盒装 产品型号	产品规格		每包数量 (PCS)	订货编号
	规格（mm）	长度（mm）		
D-SO14(38)-20G	14	38	20	FA10144001
D-SO17(38)-15G	17	38	15	FA10143001
D-SO19(38)-14G	19	38	14	FA10166001
D-SO21(38)-12G	21	38	12	FA10142001
D-SO22(58)-12G	22	58	12	FA10167001
D-SO24(40)-9G	24	40	9	FA10145001
D-SO27(42)-6G	27	42	6	FA10141001
D-SO30(42)-6G	30	42	6	FA10140001
D-SO32(43)-6G	32	43	6	FA10139001
D-SO14(78)-20G	14	78	20	FA10138001
D-SO17(78)-15G	17	78	15	FA10137001
D-SO19(78)-12G	19	78	12	FA10136001
D-SO21(78)-12G	21	78	12	FA10135001
D-SO22(78)-12G	22	78	12	FA10134001
D-SO24(78)-9G	24	78	9	FA10133001
D-SO27(78)-6G	27	78	6	FA10132001
D-SO30(78)-6G	30	78	6	FA10131001
D-SO32(78)-6G	32	78	6	FA10130001
D-SO23(78)-1S	23	78	1	FA10397001
D-SOSA-2S	19, 22	78	2	FA10398001
D-SO22(58)-1S	22	58	1	FA10167002
D-SO22(78)-1S	22	78	1	FA10160002

1/4" 六角柄开口套筒



套筒开口处理，短巧设计，整体长度仅 50mm，适合狭窄空间作业；
选用高性能合金钢，经过热处理，硬度高、抗冲击能力强。
表面采用工业级磷化处理，耐磨防锈；

· 适配产品：电钻、起子机（6.35mm（1/4 英寸）六角输出轴）



产品型号	产品规格		每包数量 (PCS)	订货编号
	规格（mm）	长度（mm）		
D-SO12(50)-1S	12	50	1	FA10405001
D-SO14(50)-1S	14	50	1	FA10407001
D-SO17(50)-1S	17	50	1	FA10406001
D-SOSC-3B	12, 14, 17	50	3	FA10408001

公制外六角螺栓套筒选择与锁紧力矩推荐表



强度等级			6.8 普通螺栓	8.8 高强度螺栓	10.9 强度螺栓	12.9 高强度螺栓	10.9 的钢结构 用大六角高强度螺栓
材质			35# 钢	合金钢	合金钢	合金钢	
螺栓规格（M）	螺母对边尺寸（S）	套筒尺寸（mm）	扭矩值（N.m）	扭矩值（N.m）	扭矩值（N.m）	扭矩值（N.m）	
6	10	10	7	9	13	14	
8	13	13/14	17	23	33	40	螺母对边尺寸 S （套筒规格）
10	16	16/17	33	45	65	70	
12	18	18/19	57	80	115	125	
14	22	21/22	78	116	132	180	
16	24	24	110	165	198	282	27
18	27	27	165	227	272	384	
20	30	30	237	321	455	541	34
22	32	34	266	431	612	729	36
24	36	36	376	549	785	940	41
27	41	41	510	823	1177	1411	46
30	46	46	705	980	1570	1881	50
33	50	50	902	1176	1648	1960	
36	55	55	1176	1400	1962	2352	
39	60	60	1411	1725	2355	2900	
42	65	65	1881	2195	3060	3685	
45	70	70	2195	2508	3532	4312	
48	75	75	2744	3136	4473	5331	

注：1. 可利用表中的参数为选择合适的工具提供帮助，如需精准的扭矩值请查阅相关标准。
2. 建筑钢结构、铁路桥梁，重工机械按施工图上标准扭矩进行安装。
3. 螺栓安装扭矩与摩擦系数有关，加装弹性垫圈后，力矩可能降低。

PH2 冲击批头

高品质工具钢

S2 合金工具钢

磁性批头

方便好用



1/4 英寸六角柄

适用性强

同心度好

通用性高

大有（冲击）螺丝批头采用 S2 材质，硬度高，耐磨损，耐冲击。



卡纸吸塑产品型号	长度	直径	特征	包装数量	内盒数量	订货编号
D-ISB50-2S	50	6.35	单头 / 磷化	2	50	FA10321001
D-ISB65-2S	65	6.35	单头 / 磷化	2	50	FA10322001
D-ISBD65-2S	65	6.35	双头 / 磷化	2	50	FA10320001
D-ISBD65-2S(A)	65	4.5	双头 / 磷化	2	50	FA10323001
D-ISB110-2S	110	6.35	单头 / 磷化	2	50	FA10324001
D-ISBD110-2S	110	6.35	双头 / 磷化	2	50	FA10319001
D-ISBD110-2S(A)	110	4.5	双头 / 磷化	2	50	FA10325001
D-ISB110-2S(B)	110	6.35	单头 / 喷砂	2	50	FA10324002
D-SB150-2S	150	6.35	单头	2	/	FA10045002

金属磨切片

大有树脂砂轮片采用高品质的氧化铝磨料，强劲的结合剂，确保在切割、打磨金属或不锈钢时的性能优良、寿命长久。树脂砂轮片内层的纤维网可以在不降低加工效率的同时，有效保障用户作业安全。

- 磨片主要用来磨削金属，不同规格配合相应的角磨使用
- 切片主要用来切割金属，不同规格配合相应的角磨或型材切割机使用





产品型号	产品名称	产品规格			每包数量 (PCS)	订货编号
		直径 (mm)	厚度 (mm)	孔径 (mm)		
D-GW100G-5S(M)	金属磨片	100	6	16	5	8001810009
D-GW125G-5S(M)	金属磨片	125	6	22.2	5	8001810010
D-GW100C-5S(M)	金属切片	100	2	16	5	8001810038
D-GW355C-5S(M)	金属切片	355	3	25.4	5	8001810016
D-GW105C-10S(S)	不锈钢切片	105	1.2	16	10	8001810037
D-GW125C-50S(S)	不锈钢切片	125	1.2	22.2	50	8001810011
D-GW102G-10S(S)	不锈钢软片	102	2.8	16	10	8001810014

金刚石切割片

大有标准级金刚石锯片，选用单晶及纯净的高强度金刚石，采用 ASP 热烧热压工艺，按照欧洲安全认证 EN13236 的最高标准进行生产，保证每一片锯片的可靠质量和安全使用。

- 适用于混凝土、沙石料、墙砖等建筑材料的切割和开槽
- 适配产品：石材切割机







产品型号	产品名称	产品规格					每包数量 (PCS)	订货编号
		直径 (mm)	孔径 (mm)	刃宽 (mm)	刃厚 (mm)	基材厚度 (mm)		
D-CD114-B(CO)	混凝土 / 标准型	114	20/16	12	2	1.2	1	8001800001
D-CD114-B(CO)	混凝土 / 锋利型	114	20	12	3	1.2	1	FA10280001
D-CD110-1B(CE)	玻化砖 / 锋利型	110	20	10	2	1	1	FA10281001

硬质合金锯片



无所不锯 锋利耐用

- 锯耐用：优质硬质合金精磨刀头，经久耐用
- 锯轻松：优化刀齿设计，平稳畅快

木工锯片



超细颗粒YG8硬质合金材质锯齿
比YG6更抗冲击，耐磨性更好
锋利耐用，无惧泥浆、钉子挑战
尤其适合**建筑工地**切割木模板



左右交替齿型 安全稳定效率高
齿距、角度，精心**定制设计**
锯齿更锋利，切割更轻快





消音散热孔设计
消音散热孔设计
消音降噪，不易烧片，
延长使用寿命

限料齿设计
有效保障用户作业安全

整体清漆电泳工艺
环保工艺，**防锈效果**出众

金属锯片

更耐用
进口钨钢合金锯齿
基体 65Mn 锰钢
优质钢材更耐用

精密切割
精磨合金刀头
流畅的切割体验



切割面光洁
42 齿设计
切面无毛刺
更光滑

效率高
优化刀齿设计组合
迅猛的切割速度
让金属切割更高效

切割材料	齿形	产品型号	产品规格				每包数量(PCS)	订货编号
			直径（mm）	孔径（mm）	齿数	齿尖厚度（mm）		
木材	交错齿	D-CSB128-10G(W)	128	20	16	1.6	10	8002000001
木材	交错齿	D-CSB145-1B(W)	145	20	24	1.3	1	FA10235001
木材	交错齿	D-CSB145-20G(W)	145	20	18	1.3	20	FA10042003
木材	交错齿	D-CSB165-10G(W)	165	20	24	1.6	10	8002000007
木材	交错齿	D-CSB185(40)-1(W)	185	20	40	1.6	1	3810399010
木材	交错齿	D-CSB235(60)-1(W)	235	25	60	2.6	1	3810479001
木材	交错齿	D-CSB190-1G(W)	190	30	40	1.6	1	FA10127001
介铝片	梯平齿	D-CSB190-1B(A)	190	30	72	2	1	FA10285001
金属	飞鸟齿	D-CSB128-1B(M)	128	20	42	1.2	1	FA10147001
金属	飞鸟齿	D-CSB150-1B(M)	150	20	36	1.3	1	FA10364002

曲线锯条



大有曲线锯条，切割快，流畅，舒适的切割体验，嵌入式切割端使切割木材更加得心应手。

- 适用于各种实木材料、胶合板等切割
- 适配产品：曲线锯




产品型号	产品规格			应用领域	每包数量(PCS)	订货编号
	总长(mm)	锯齿长度（mm）	齿距（mm）			
D-JSB-T111C-5S	100	74	3	软木 4-50mm，锯屑板，木芯胶合版，纤维板，快速切割	5	FA10242001
D-JSB-T144D-5S	100	74	4-5.2	软木 5-50mm，锯屑板，木芯胶合版，纤维板	5	FA10243001
D-JSB-T244D-5S	100	74	4-5.2	软木 5-50mm，锯屑板，木芯胶合版，纤维板，特别适合曲线切割	5	FA10241001

往复锯条



切割范围广，可切割不同材质

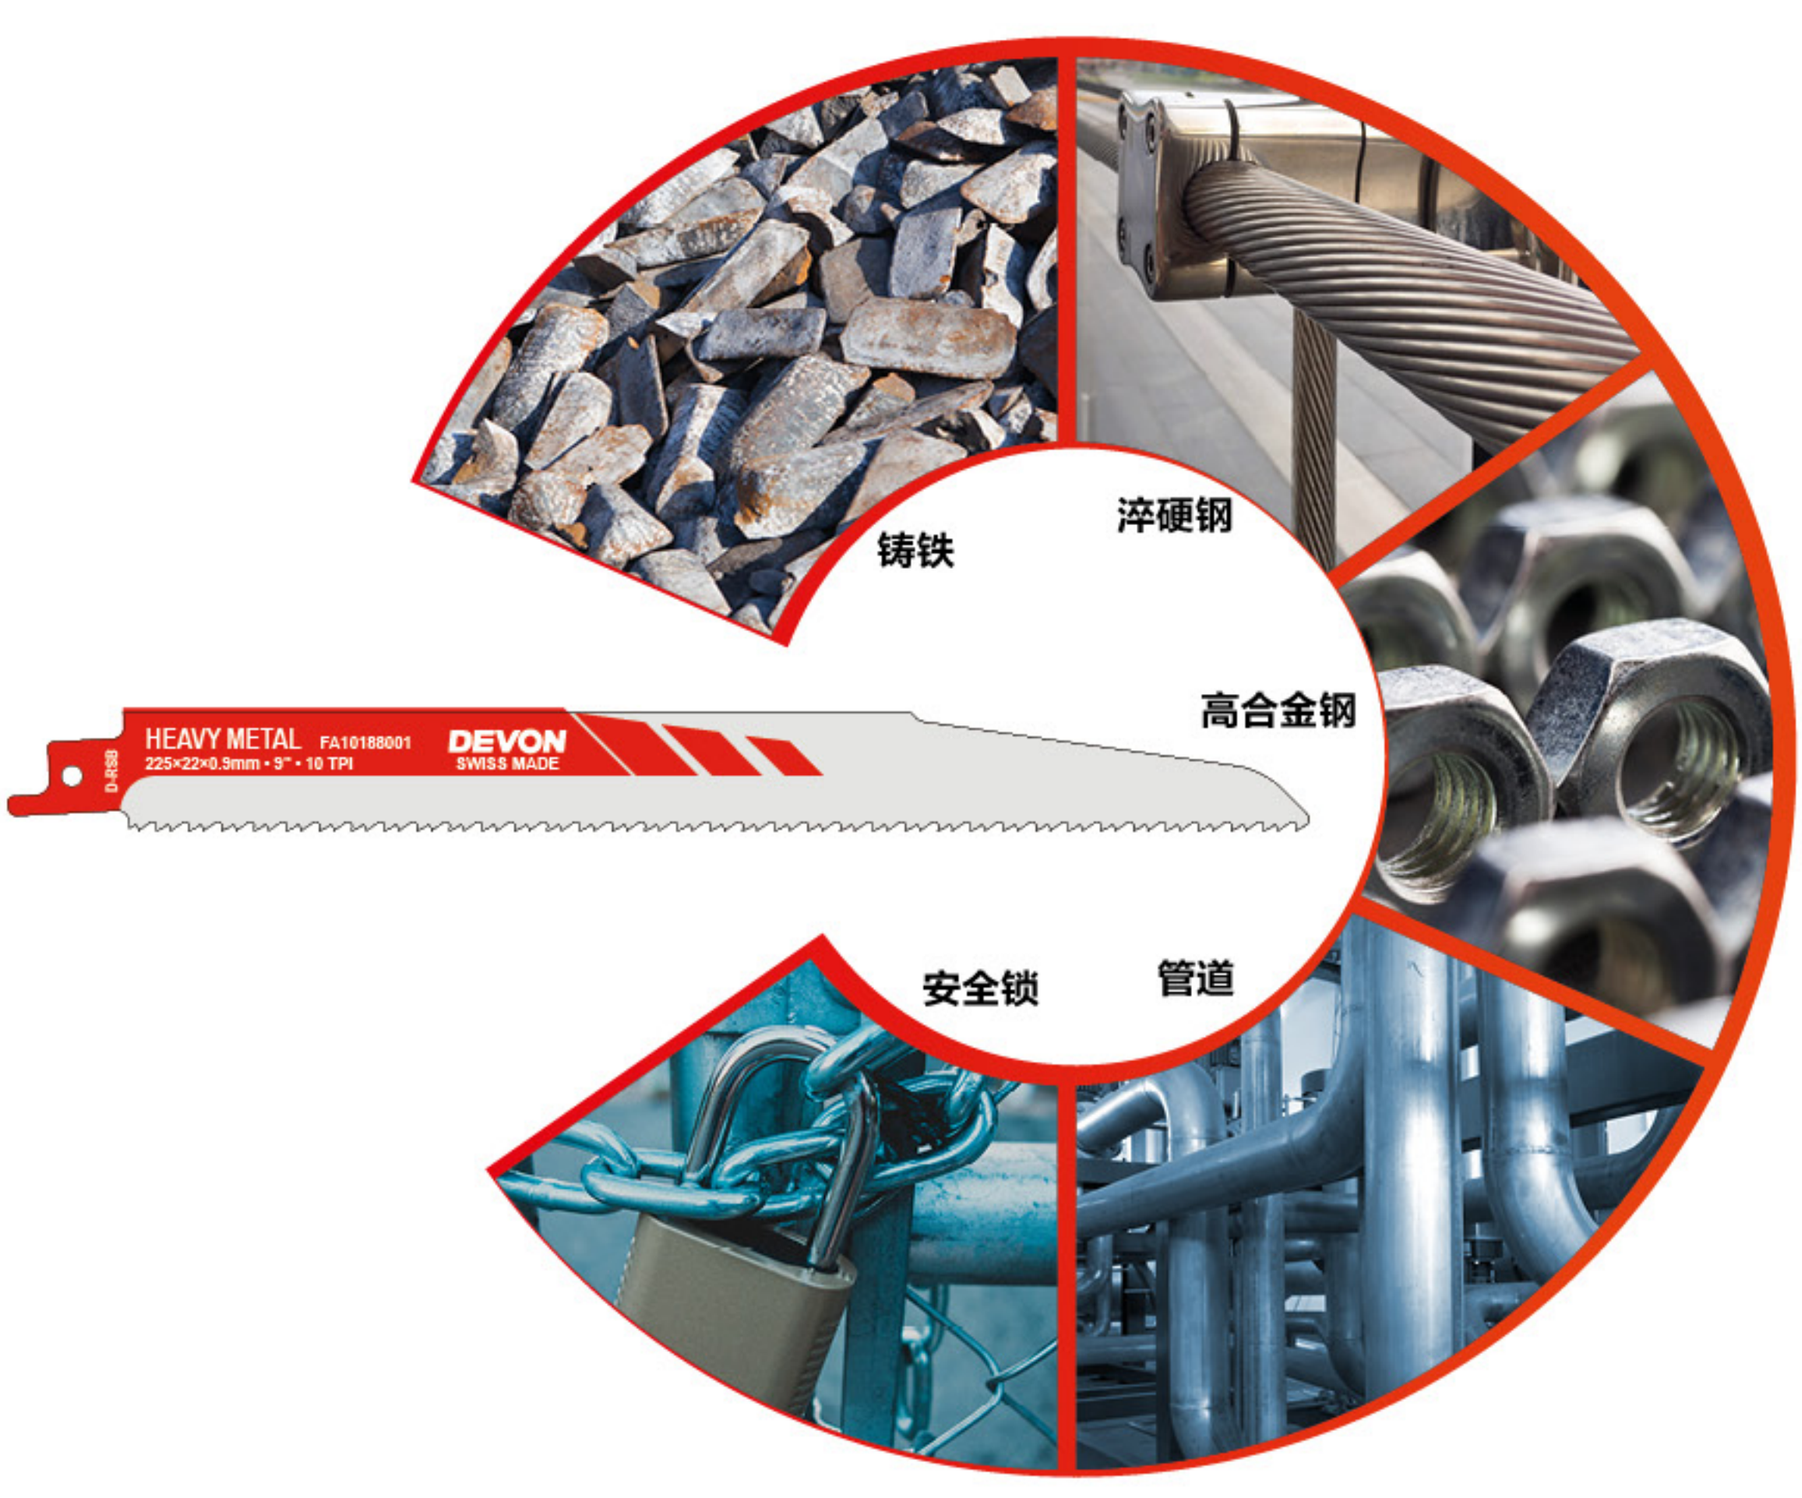

往复锯条

大有往复锯条，具有良好的锯割性能和稳定的产品品质。锯割能力的高效和长时间的使用寿命，确保往复锯高效高质的工作表现，为用户带来良好的使用体验。大有往复锯条有多种型号，不同的锯割材料和不同的锯割表现，是选择锯条的重要因素。

- 适用于管道、型材、木材及金属等多种材料的切割
- 适配产品：往复锯

带金属的木材

切割模式	产品型号	产品规格				应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
		全长 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	齿距 (mm)			
带钉子 / 金属的木材	D-RSB-S711DF-6S	150	12	1.25	4.3 (6TPI)	带钉子 / 金属的木材，铝屑板 (<100mm) 塑料 / 玻璃纤维加强塑料，实心 (<50mm)， 特别适合曲线切割	6	FA10296001
带钉子 / 金属的木材	D-RSB-S1411DF-6S	300	19	1.25	4.3 (6TPI)	带钉子 / 金属的木材，铝屑板 (<250mm) 玻璃纤维加强塑料 / 环氧树脂 (<60mm)	6	FA10300001

金属

切割模式	产品型号	产品规格				应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
		全长 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	齿距 (mm)			
金属切割	D-RSB-S922BF-6S	150	19	0.9	1.8 (14TPI)	厚金属 (3-8mm)，实心管 / 型材 (直径 <100mm)，快速切割	6	FA10299001
金属切割	D-RSB-S922EF-6S	150	19	0.9	1.4 (18TPI)	薄金属板 (1.5-4mm)， 管材 / 型材 (直径 <100mm)	6	FA10298001
金属切割	D-RSB-S1122BF-6S	225	19	0.9	1.8 (14TPI)	厚金属 (3-8mm)， 实心管 / 型材 (直径 <175mm)， 柔韧齐平切割，快速切割	6	FA10295001
金属切割	D-RSB-S1122EF-6S	225	19	0.9	1.4 (18TPI	薄金属板 (1.5-4mm)， 管材 / 型材 (直径 <175mm)， 灵活齐平切割	6	FA10297001
金属切割专业型	D-RSB-S1225VF-2S	300	19	1.25	1.8/2.6 (10/14TPI)	中等厚度到厚金属板 (2-10mm)， 薄壁和厚壁管材和型材 (<250mm)， 非常适合金属破拆作业，切割轻松而精细	2	FA10246001
金属切割耐久型	D-RSB-S1130CF-2S	225	22	1.6	2.5/3.2 (8/10TPI)	厚金属薄板 (4-12mm)， 厚壁实心管材和型材 (<175mm)	2	FA10244001


不锈钢

切割模式	产品型号	产品规格				应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
		全长 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	齿距 (mm)			
不锈钢切割	D-RSB-S922EHM-1S	150 (6")	19	1.0	1.4(18TPI)	不锈钢金属板 (2-4mm)，不锈钢型材 (< 175mm)，降低冲程速度，无需来回摆动	1	FA10245001

铸铁

切割模式	产品型号	产品规格				应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
		全长 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	齿距 (mm)			
铸铁、淬硬钢、高合金切割	D-RSB-S955CTC-1S	150(6")	25	1.25	3.2(8TPI)	铸铁，淬硬钢，高合金型材，管道，安全锁等材料切割	1	FA10247001

带锯锯条

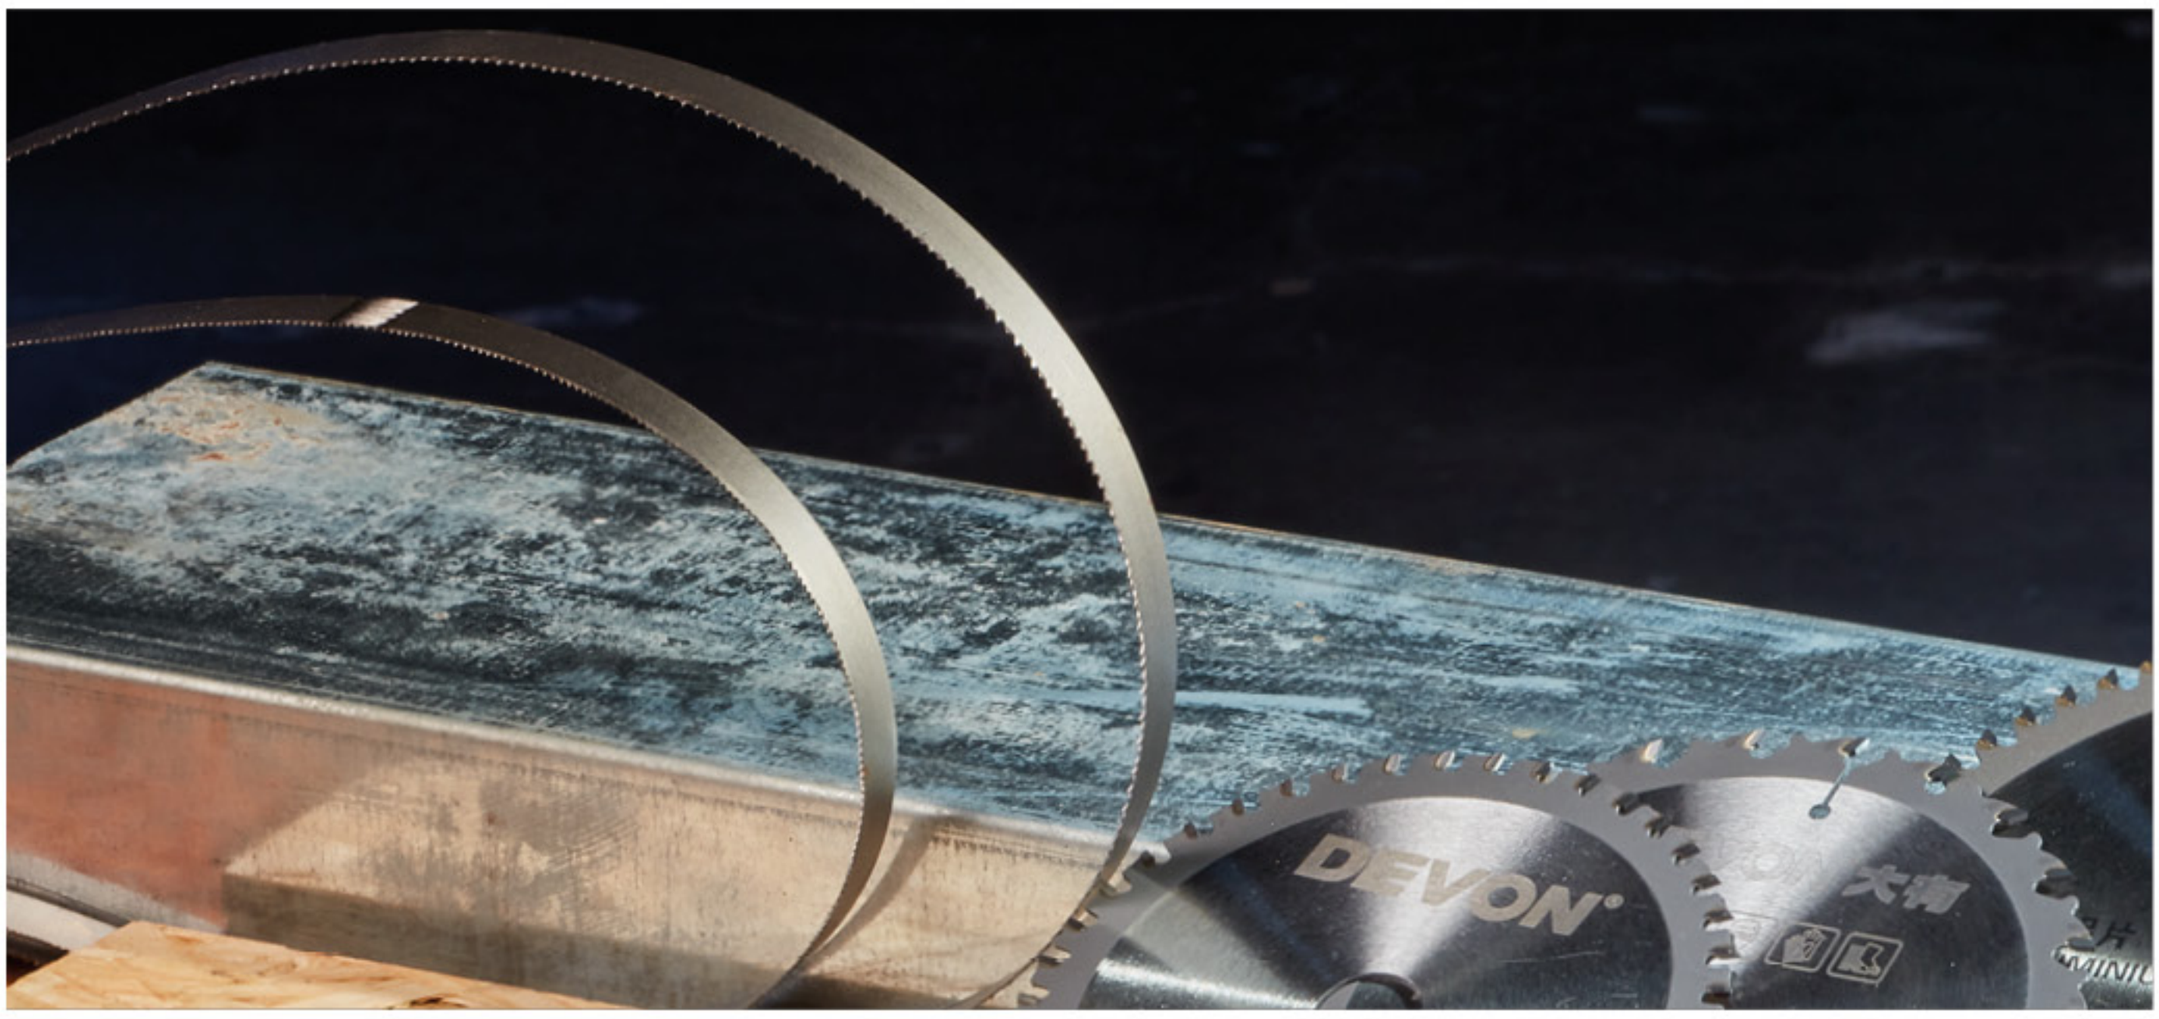

大有带锯锯条，可实现快速切割，涵盖更多应用。
采用双金属材料，锋利耐用，高效切割。



产品型号	产品规格			应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
	长（mm）	宽（mm）	厚度（mm）			
D-BSB2.5-1G(M)	835	12.5	0.5	多材料，电气线缆，螺纹杆，不锈钢，管道 & 管材，PVC 管，和铸铁	1	FA10318001
D-BSB5-1G(M)	100	74	4-5.2	特别适合不锈钢管	1	FA10228002

D-MTA 系列多功能工具附件



大有多功能工具附件，Starlock 星乐扣夹持系统附件可通配市面上多种品牌的多功能工具，满足不同材质的使用，应用广泛。

- 适用于多种材料，木材，水泥浆，金属等切割
- 适配产品：Starlock 多功能工具

	产品型号	产品描述	应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
	D-MTA-ACZ85EIB-1S	Starlock 多功能工具扇形锯片	1. 切割近地面的门框木材 2. 切割地板 3. 切割小尺寸的金属包边	1	FA10196001
	D-MTA-AIZ32AB-1S	Starlock 多功能工具锯条	1. 切入式切割木材、塑料 2. 切割小尺寸的有色金属或型材 3. 切割小尺寸非硬度高的螺丝、钉子、铁	1	FA10195001
	D-MTA-AIZ10AB-1S	Starlock 多功能工具锯条	1. 齐平切割钉子 2. 齐平切割铜管 3. 切入式切割石膏板	1	FA10194001
	D-MTA-AIZ32EPC-1S	Starlock 多功能工具锯条	1. 切入式切割软木 2. 切割家具内部壁板 3. 齐平切割木条	1	FA10201001
	D-MTA-ATZ52SC-1S	Starlock 多功能工具刮刀	清除泥灰、水泥、瓷砖黏附物等	1	FA10200001
	D-MTA-ACZ85RT3-1S	Starlock 多功能工具扇形泥灰刀	1. 去除大块瓷砖 2. 在多孔混凝土开槽，方便安装隐藏式管线 3. 在非高硬度瓷砖上做边角切割	1	FA10199001
	D-MTA-AVZ78RT2-1S	Starlock 多功能工具磨底盘	1. 磨除砂浆或瓷砖粘结剂 2. 从矿物表面磨除地毯胶粘剂的残留物	1	FA10198001
	D-MTA-AVZ93G-1S	Starlock 多功能工具磨盘	1. 用于粗糙不平木料的预打磨 2. 磨削材料表面微瑕疵 3. 光洁的木材表面打磨 * 磨盘与砂纸搭配使用	1	FA10197001
	D-MTA-SP-10S	Starlock 多功能工具砂纸组合套装		10	FA10257001

导板 & 链条



大有链条产品专业淬火工艺，刀口锋利耐磨，高效锯切，各个部件强度和韧性更加，更耐用。

- 适用于园林、园艺切割和修剪
- 链锯、高枝锯、修剪锯等

导板

产品型号	适配产品	产品规格 长度（毫米 / 英寸）	每包数量 (PCS)	订货编号
D-G16-1G	适配 4556/ 彩套 / 大有	400/16"	1	FD10128001
D-G12-1G	适配 4557/ 彩套 / 大有	300/12"	1	FD10140001
D-G10-1G	适配 4558/ 彩套 / 大有	250/10"	1	FD10049001
D-G6-1G	适配 4559/ 彩套 / 大有	150/6"	1	FD10041002
D-G4-1G	适配 4560/ 彩套 / 大有	100/4"	1	FD10064001

链条


产品型号	适配产品	产品规格			每包数量 (PCS)	订货编号
		驱动节数	厚度（mm）	齿距（mm）		
D-C16-1G	适配 4556/ 彩套 / 大有	56	1.1	18.59	1	FD10018001
D-C12-1G	适配 4557/ 彩套 / 大有	45	1.1	18.59	1	FD10046004
D-C10-1G	适配 4558/ 彩套 / 大有	40	1.1	18.59	1	FD10050001
D-C6-1G	适配 4559/ 彩套 / 大有	30	1.1	7.1	1	FD10040002
D-C4-1G	适配 4560/ 彩套 / 大有	24	1.1	7.1	1	FD10063001

延长杆

产品型号	适配产品	产品规格 长度（毫米 / 英寸）	每包数量 (PCS)	订货编号
D-EP750-1G	适用大有 4558	750/30"	1	FE10009001

27 件套冲击起子机附件组套

DEVON 冲击起子套装，充足的产品品类满足用户的使用需求。

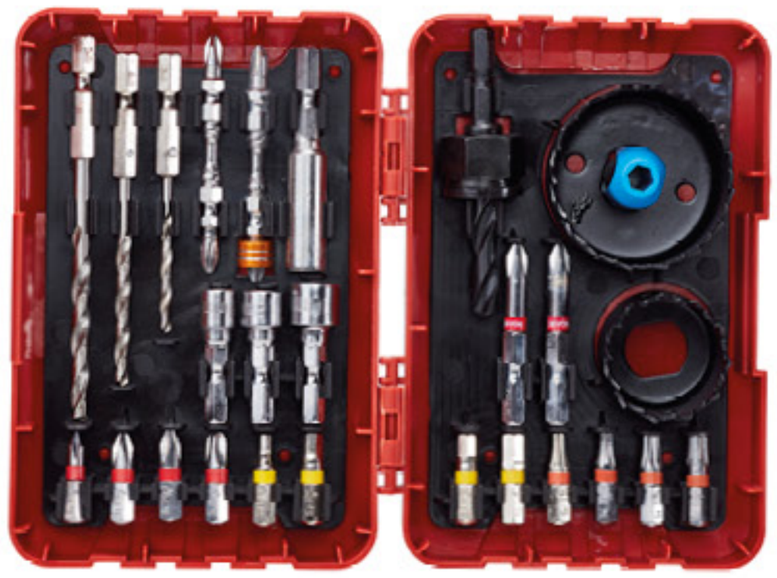


产品型号	描述	每包数量（pcs）	订货编号
D-DBS-27P	详情信息见下表	1	FA10311001

内容	规格	支数（PCS）
	PH1/PH2/PH2/PH3	4
	T15/T20/T25/T30	4
	H3/H4/H5/H6	4
	6/8/10mm	3
	35/50mm	2
	65mm	2
	50mm	2
	60mm	1
	27mm	1
	3/4/5mm	3

42 件套批头套装

多种需求，一套搞定
精密披头，高品质出好活

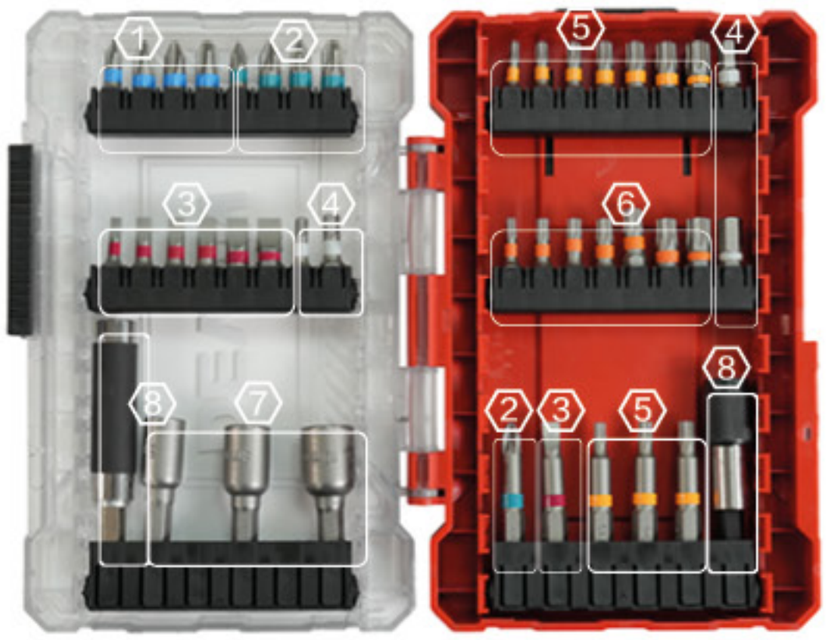

产品型号	描述	每包数量（pcs）	订货编号
D-DBSD-42P	详情信息见下表	1	FA10390001

胶套颜色	序号	披头类型		规格		支数（PCS）
				25 毫米	50 毫米	
	1		PH 十字	1/2/2/3	–	4
	2		PZ 米字	1/2/2/3	2	5
	3		SL 一字	3/4/4.5/5/6/6.5	5	7
	4		H 内六角	3/4/5/6	–	4
	5		T 梅花	10/15/20/25/27/30/40	15/20/25	10
	6		T 梅花带孔	10/15/20/25/27/30/40	–	7
–	7	六角柄套筒		6/8/10		3
–	8	延长杆		防滑自助定位 磁性自动夹持		2

快挂腰扣基座

多种需求，一套搞定
精密披头，高品质出好活



产品型号	适配产品	每包数量（pcs）	订货编号
D-QCH-1S	适配 5767 快挂版、5771 等带快挂系统的 12V 产品以及 20V 轻载带快挂系统的大有产品	1	FB10139001

其他



产品名称	每包数量	订货编号
5615 弹夹	1	750115002

	产品型号	产品名称	产品规格	每包数量	订货编号
	D-OS-1G	电钻偏置器	1/4"	1	FB10113001
	D-RA(90)-1G	电钻转角器	1/4"	1	FB10112001
	D-DHE-1G	电钻延长杆	1/4"	1	FB10113001

方头转六角转换器



产品名称	产品名称	产品规格	每包数量	订货编号
D-IAA-1B	扳手起子机	1/2 英寸四方转 1/4 英寸六角	1	FA10409001

折叠工具台



大尺寸台面，作业舒适；
折叠收纳，运输便捷；
高强度支脚，承重 150Kg，
坚固耐用；
附件丰富，支持拓展功能

产品型号	产品规格			每包数量（pcs）	订货编号
	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-WT710-1G	710	610	810	1	8002200044

电动工具索引

双重绝缘
保护性双重绝缘材质，全面绝缘提供更进一步的保护措施

安全离合器
在操作中提供安全保障，特别是当钻头突然卡住时

减振系统
通过机器本身或配件来实现使用中减缓振动给用户带来的影响

电子自动刹车
避免器具因惯性不能停止导致在达到要求时对工件的损伤

主轴锁
按下按钮，锁定主轴，可以更便捷的更换配件（附件）

锯片摆动
可调整多段锯片摆动，用于取得更佳的弧线切割，卓越的切割效率以及优良的锯片操作

SDS 快速更换系统
独特快速系统可实现不借助任何工具即可迅速更换配件

SDS-plus 四坑快速更换系统
适用于2-4公斤的电锤，可良好引导最佳力量的传送，并有自动锁定功能

SDS-max 五坑快速更换系统
适用于5公斤及以上的电锤和电镐，可良好引导最佳力量的传送，并有自动锁定功能

六角锥柄

四方柄更换系统
适用于3公斤以上的电锤，可良好引导最佳力量的传送

可旋转把手
把手可旋转，舒适性和通用性能更佳

防反冲
当磨切片意外卡住时，为防止机器反冲，机器将自动关闭，以确保用户安全

断电保护
当意外断电后，防止机器自行启动

恒定转速
操作时以预定的速度运行，不会因负载而减慢转速

过载保护
电子监控器具温度，防止机器无谓损伤

机械式双速
可通过一键切换实现高速钻削、低速紧固

可调扭矩或转速
根据使用需要选择不同档位

电子调速控制
电子控制的无间断变速适用于需小心处理的工作，如拧紧/拧松螺丝，刚开始切割/打磨/钻孔

缓速起动/恒定转矩/过载保护
通过延缓转速来达到器具的平稳起动，更好保护用户安全

正/反转
适用于松/卸螺丝、取出被卡钻头

LED工作灯
照亮工作面

无刷电机
工具寿命提升，免碳刷维护

工具箱
为器具提供便捷运输、安全保护，也可提供不同产品的搭配

无线
支持无线连接

机械防反踢机构
使用时可增加安全性能

敲击放线
工作简单高效

双向切割
减少振动实现高效工作

激光切割刀刃
精确切割及磨削以达最佳效果

强劲模式
可通过一键实现转速、快速提升

电子制动
在开关关闭时，电子制动能让机械运动部分迅速停止

防旋转系统
在工具使用中，侦测到工具失控时会立即切断电源，从而保护操作人员

电动工具索引



防尘或防水

机器内部有防尘或防水的设计，满足在粉尘或者涉水的工况下使用



内置可充电锂电电池

采用内部安装的、可反复充电的锂电池来提供电力，无需额外购买电池



L-Class吸尘等级

工业级吸尘器安全等级，提供洁净安全的工作环境



交直流两用

AC/DC两用，持久续航



手动滤网清洁功能

无需接触滤网即可完成手动清洁，保持吸尘器性能稳定持久


DEVON
DEVON
STACK PACK

DEVON® 大有

大有官微

大有视频号

大有抖音号

大有官网：www.devon.com.cn

产品以实物为准，本公司保留产品外观、设计及参数改进的权利，而无需事先通知。 2602